

ADRIATCH
TECHNOLOGY MEETS ART

2025
26





Contenu

Notre Histoire	2
Notre Fabrication	4
Station de lavage	6
• SFERICA	6
• QUADRA NOVA	10
• TERTIS	14
• SIMPLY	18
• MARTINA	22
Technologie	26
• Local Technique	26
• Traitement de l'eau	27
• Pompes HP et Electrovanes	28
• Chauffage de l'eau	29
• Conduites Basse Pression	30
• Unité de contrôle centrale	31
• Diagnostic et télémétrie	32
• Système de paiement + R2W R2P	33
• Changeur de monnaie (intégré et autonome)	34
• Programmes de lavage	35
Equipement supplémentaire	36
• Modèle MULTIQUE 3/4/5 en 1	37
• Modèle NET	38
• Modèle QUADO	39
• Modèle QUADO 2 en 1	40
• Modèle MALI	41
Périphérie	42
• Lampadaire CONCORDE	43
• Poubelle MONO	44
• Poubelle DUO	45
• Tape-tapis	46
• TAPIS DE VOITURE Porte-tapis et tape-tapis	47
• Lavabo avec robinet	48
• CLIP Porte-tapis	49
• Porte-lance	50
• Porte-brosse	51
• Bras de lavage Wing	52
• Bras de lavage Wing Duo	53
• Bras de lavage Wing Speedster	54
• Bras de lavage Wing Vacuum	55
• Porte-tuyau d'aspirateur avec ressort	56
• Porte-casque	57
• Feu de signalisation PRIMO	58

Notre Histoire

Notre Histoire

De ses débuts de petite entreprise familiale en 1996, Adriatech a conquis le marché international sur 4 continents et plus de 40 pays.

Nos produits sont particulièrement reconnus pour leur fonctionnalité et leur qualité ainsi qu'un esthétisme avant-gardiste et une expérience utilisateur forte.

Une des clés du succès ?
L'importance du design breveté qui

attire le regard de nouveaux clients et son excellente technologie de lavage qui garantit à votre centre self-service de devenir l'endroit préféré de vos clients pour prendre soin de leur voiture !

Nous cherchons continuellement la perfection de nos produits pour nos clients fidèles et leurs utilisateurs quotidiens qui apprécient laver et nettoyer leur voiture bien aimée sur

1000 sites dans le monde entier.

Tous les produits et les équipements dont vous avez besoin sur votre centre de lavage sont conçus et fabriqués dans notre usine, ce qui nous rend unique et fait d'Adriatech un partenaire fiable pour votre entreprise.

Nous espérons que vous verrez en nous le partenaire idéal pour tous vos projets.





Notre Fabrication

Notre Fabrication

Notre devise est de penser individuellement. Toute nouvelle commande a ses propres spécificités et notre équipe de 90 passionnés suit précisément les nouvelles exigences, assistés de machines aux technologies de pointe pour maîtriser intégralement un produit exceptionnel.

Responsable de chaque petite pièce fabriquée dans notre usine, nous pouvons clairement parler de " NOTRE produit ". Environ 1500 composants


sont assemblés dans chaque système dont la qualité est placée à son plus haut niveau. C'est pourquoi nous collaborons uniquement avec les meilleures marques de produits pour travailler des composants ultra-résistants capables de répondre à nos demandes les plus exigeantes.

Être transparent avec ses clients signifie être loyal. C'est avec cette conviction que nous pouvons dire fièrement que tous les éléments de notre local technique sont

étiquetés avec le nom de la marque et le fabricant d'origine.

Notre mission est de mettre notre savoir-faire au service de la performance dans un seul système complexe pour en tirer le meilleur rendement.

Toutes nos conceptions brevetées sont conformes aux normes européennes et répondent aux critères d'exigences de la norme SGS ISO 9001-2000 .

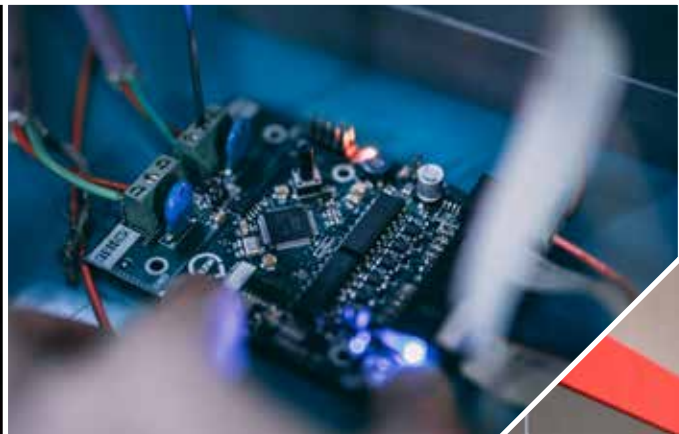




Metre fabrication

Station de lavage SFERICA

Simple et efficace. Conçue dans le but d'attirer l'attention des potentiels clients.

Avec sa nouvelle version "WA" nous avons amélioré l'aspect général dans le but de donner à la SFERICA une apparence extraordinaire.

Station de lavage

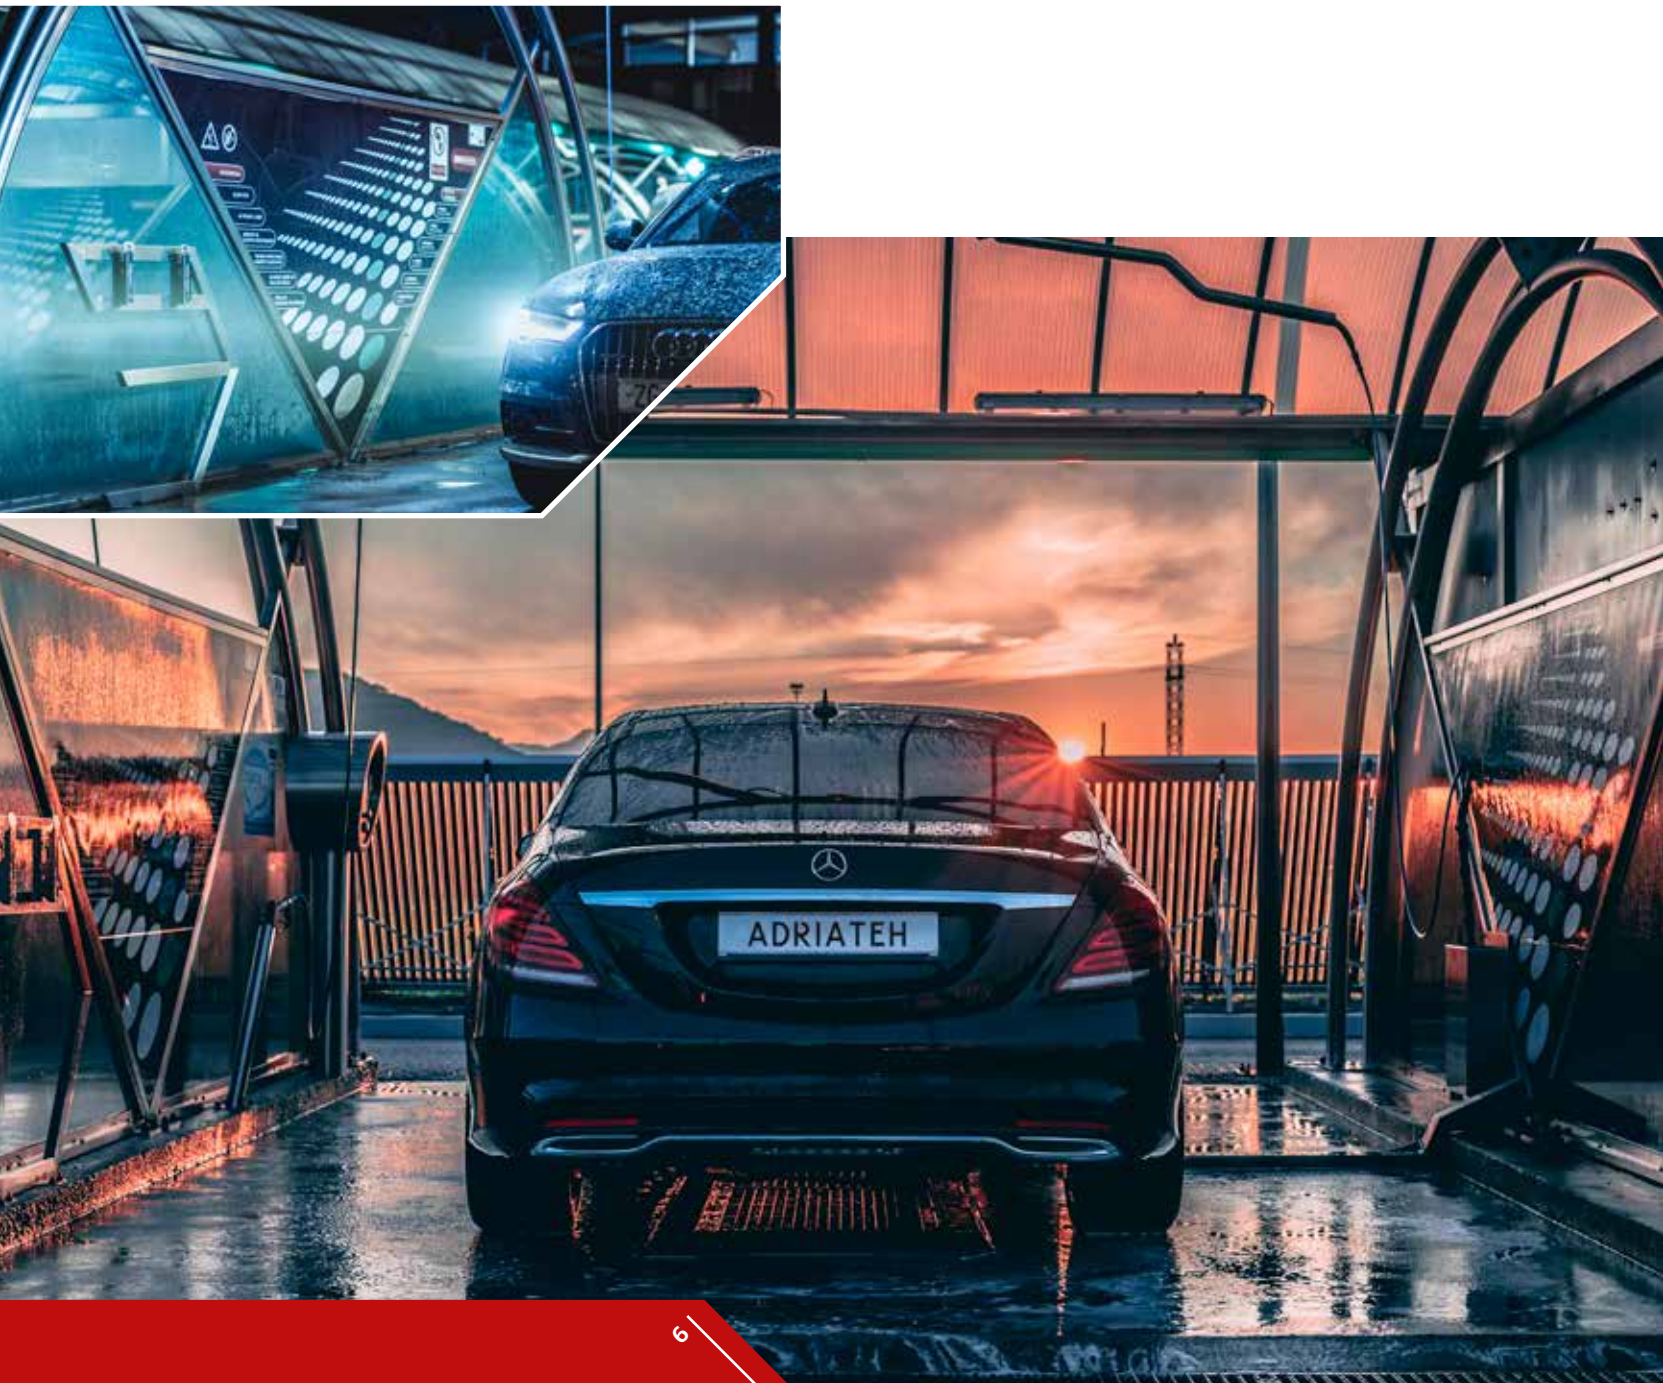



Station de lavage




*Tout le reste ici est une technologie de pointe!
Ou Formule confirmée pour une activité réussie.*

STANDARD

Structure de la SFERICA

Station de lavage

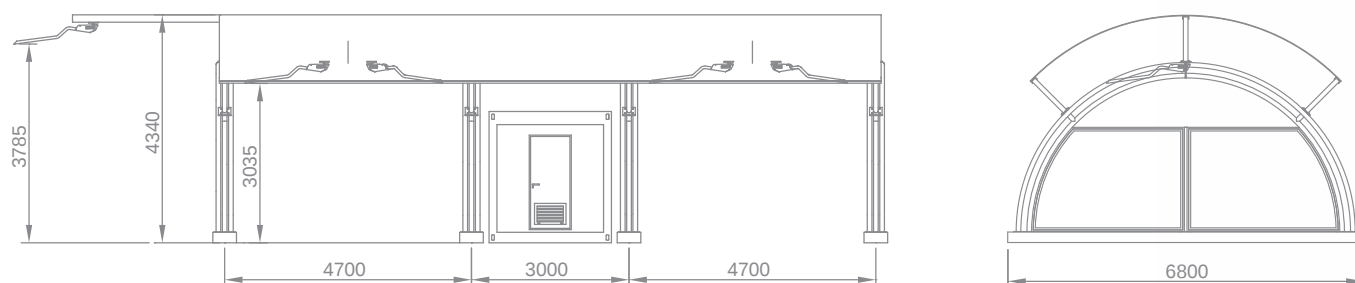

DIMENSIONS

Largeur de piste	4700 mm
Largeur emplacement du local technique	3000 mm
Profondeur	6800 mm
Hauteur	max. hauteur utile 2.7 m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Arches, traverses, supports, pièces métalliques en acier inoxydable (sauf les traverses de toit qui sont en acier galvanisé à chaud)
- Pistes de lavage et local technique séparés par des panneaux "sandwich" blancs isolés de 30mm d'épaisseur
- Toit sphérique en polycarbonate avec traverses en acier aux bords soudés et protection anti-UV
- Masque décoratif pour finition du toit, plusieurs couleurs de RAL disponibles
- Tuyaux de drainage en plastique (pas de rejet dans les eaux usées) montés sur site
- Calcul statique standard: Charge supérieure (neige) de 150 kg/m² et pression du vent de 25 m/s. NOTE: Une étude statique individuelle peut être réalisée sur demande.

ECLAIRAGE DE LA STATION DE LAVAGE

- Eclairage permanent (activé automatiquement à la tombée de la nuit): 4 bacs LED par piste de lavage

OPTIONS DISPONIBLES:

- Design WA des panneaux de séparation visibles sur les photos
- Feux de circulation pour indiquer l'état d'occupation de chaque piste de lavage
- Cloison pour protection contre les éclaboussures coté extérieur piste utilitaire avec poteau central, cadre et panneaux de séparation
- Parois de séparation disponibles en plexi coloré en verre

Possibilité de recouvrir les parois de séparation avec de la sérigraphie mate standard Adriatech ou design personnalisé.

BOITIERS DE COMMANDE

- Boitier de commande en inox anti effraction
- Boitier de commande équipé d'un écran tactile 5,7 pouces Schneider avec possibilité de programmation de 6 pièces différentes






Station de lavage QUADRA NOVA

Conventionnel et confortable, mais différente. Encore une fois nous avons pensé à Vous, afin de fournir une expérience complète à vos clients.

Station de lavage




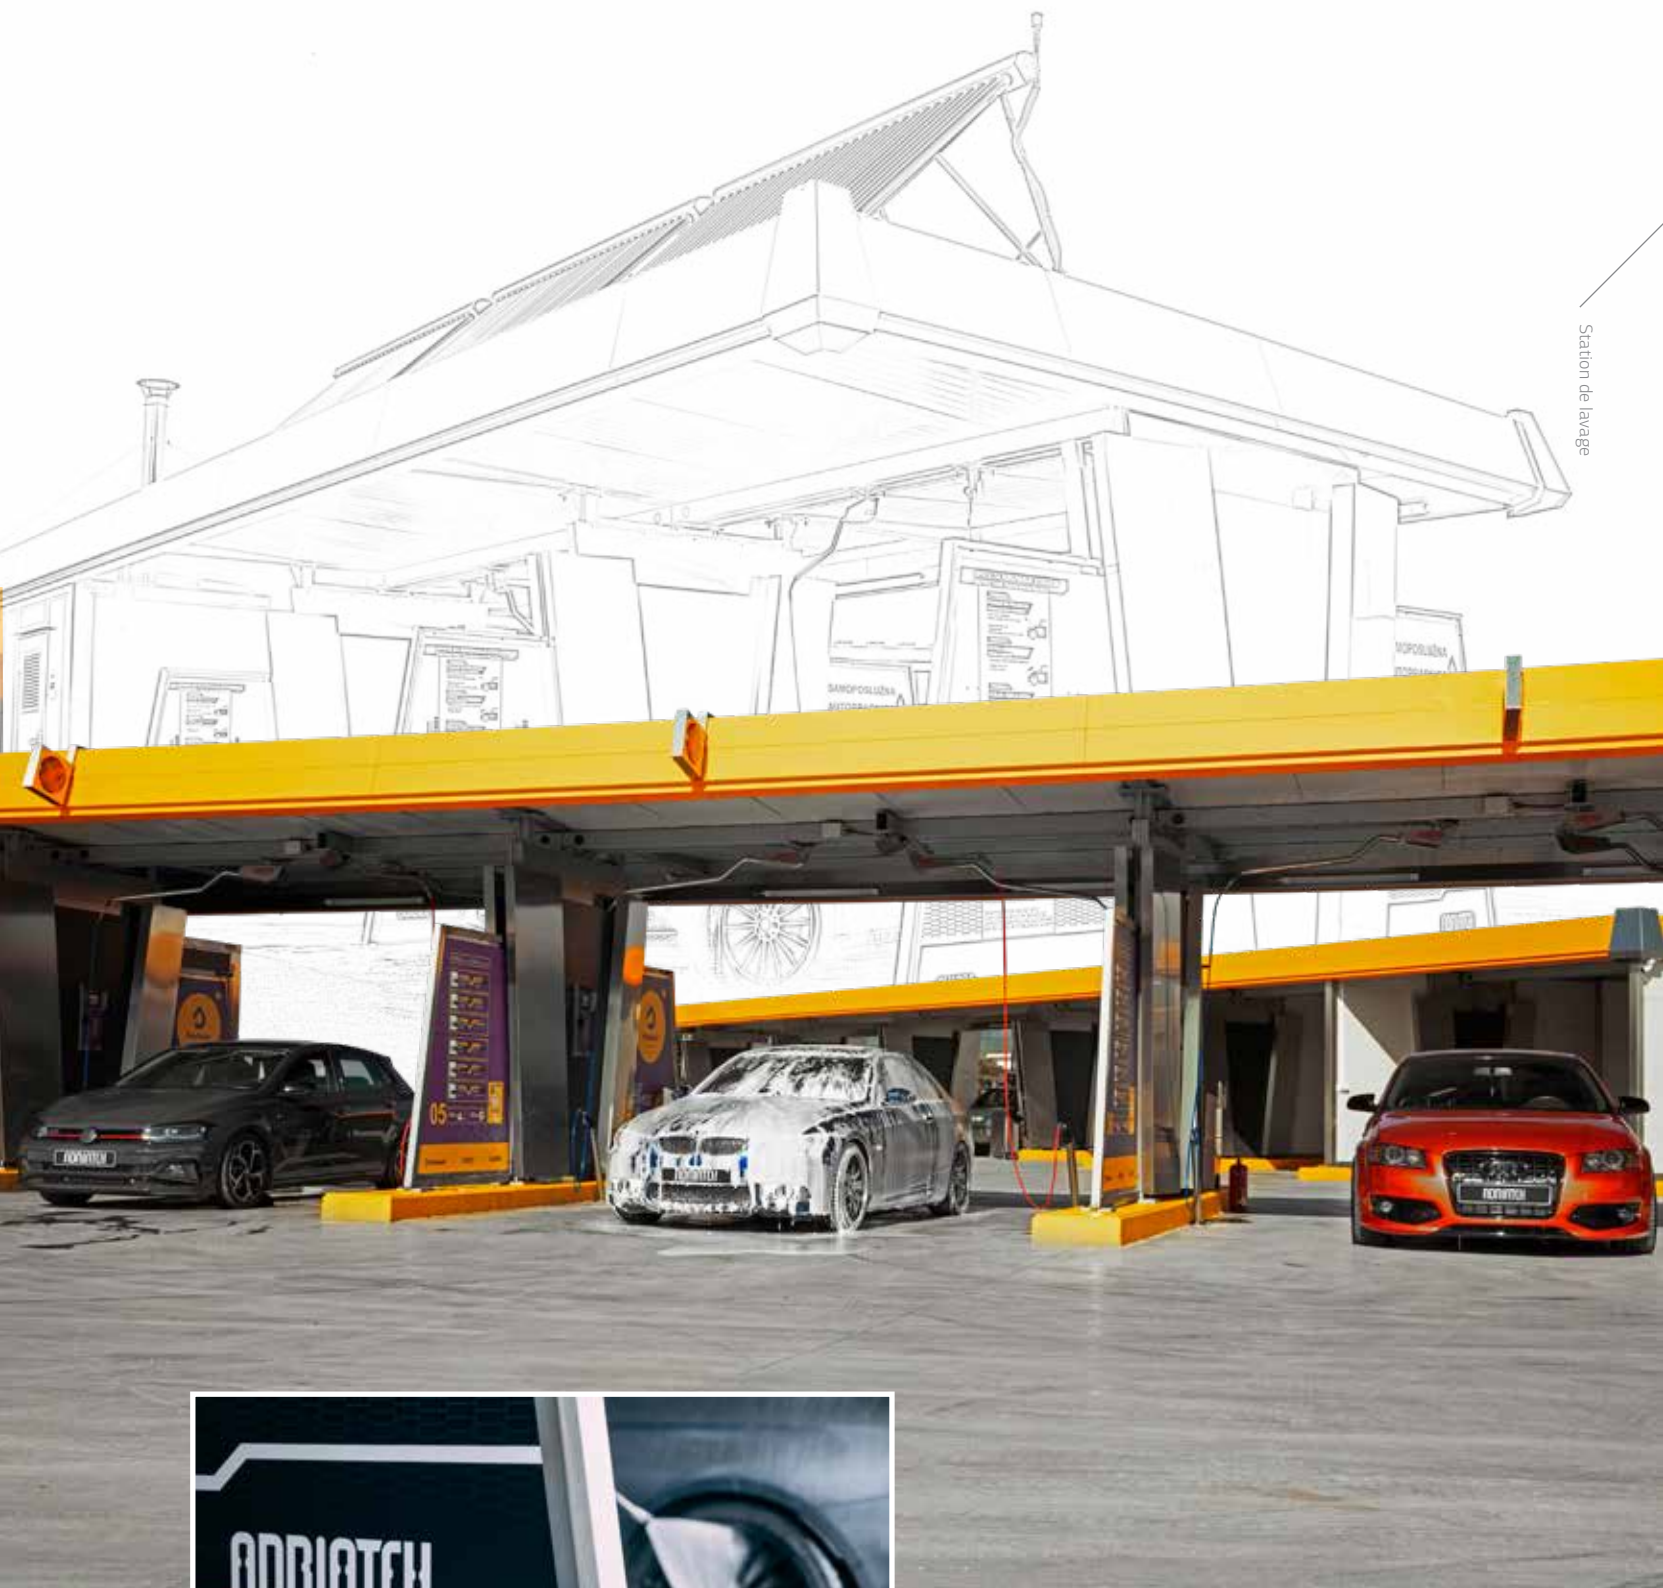


Ideal pour tous les climats!

STANDARD

Structure de la QUADRA NOVA

Station de lavage

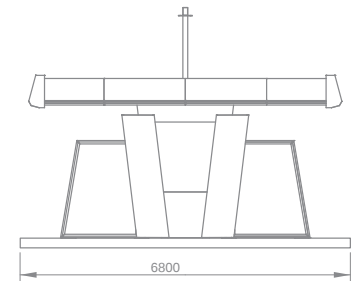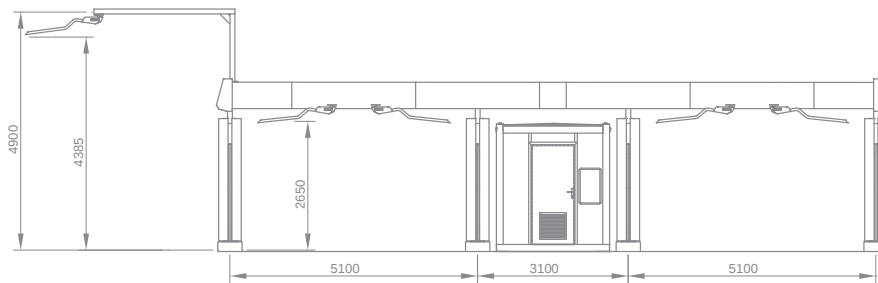

DIMENSIONS

Largeur de piste	5100 mm
Largeur emplacement du local technique	3100 mm
Profondeur	6800 mm
Hauteur	max. hauteur utile 2.7 m



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Arches, traverses, supports, pièces métalliques en acier inoxydable (sauf les traverses de toit qui sont en acier galvanisé à chaud)
- Chaque piste de lavage est éclairée par 4 bacs LED
- Boîtier de commande intégré sur chaque piste de lavage, en acier inoxydable, anti-effraction
- Panneaux isolés pour la toiture 40+80mm, RAL 9002 blanc, structure auto-portante
- Panneaux de séparation lisses 30mm, RAL 9002 blanc, placés entre les pistes de lavage

OPTION:

Possibilité de recouvrir les parois de séparation avec de la sérigraphie mate standard Adriatech ou design personnalisé.

BOITIERS DE COMMANDE :

- Boîtier de commande équipé d'un écran tactile 5,7 pouces Schneider avec possibilité de programmation de 6 pièces différentes
- Coffrets réalisés en inox avec serrure et sécurité anti-effraction



Station de lavage TERTIS

L'Avant-gardisme est devant vous ! Un design à la pointe de la technologie qui séduira vos clients sensibles à l'aspect esthétique.

Station de lavage







*Donnez à vos clients l'impression d'être spéciaux et exceptionnels.
Offrez leur la Tertis!*

STANDARD

Structure de la TERTIS

Station de lavage

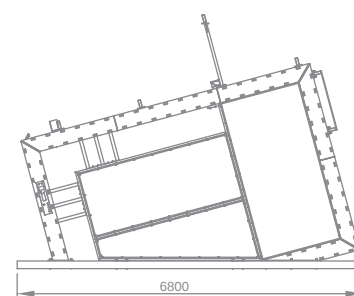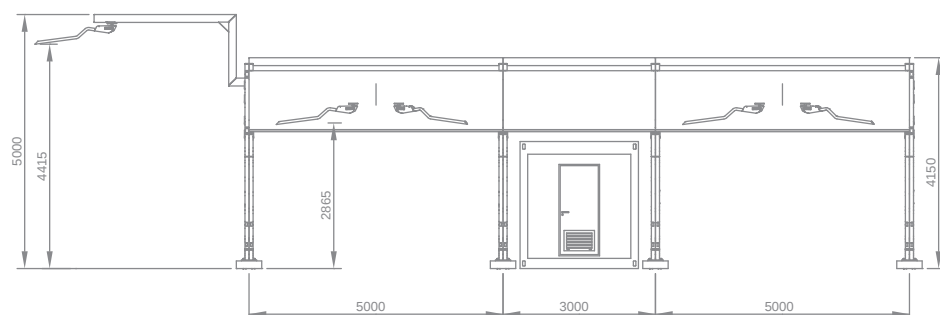

DIMENSIONS

Largeur de piste	5000 mm
Largeur emplacement du local technique	3000 mm
Profondeur	6800 mm
Hauteur	max. hauteur utile 2.7 m

BOITIERS DE COMMANDE

- Boîtier de commande intégré dans chaque piste de lavage équipé d'un écran tactile Schneider 5,7 pouces avec la possibilité d'utiliser jusqu'à 6 pièces différentes.
- Boîtier en acier inoxydable, anti-effraction.
- Panneaux de toit isolés 40+80mm, RAL 9002 blanc, structure auto-portante
- Panneaux de separation lisses de 30mm RAL 9002, blanc, placés entre les pistes de lavage

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE :

- Arches, traverses, supports, pièces métalliques en acier inoxydable (sauf les traverses de toit qui sont en acier galvanisé à chaud)




ECLAIRAGE DE LA STATION DE LAVAGE:

- Chaque piste de lavage sera équipée de 4 bacs LED

OPTION:

- Possibilité de recouvrir les parois de séparation avec de la sérigraphie mate standard Adriateh ou design personnalisé.

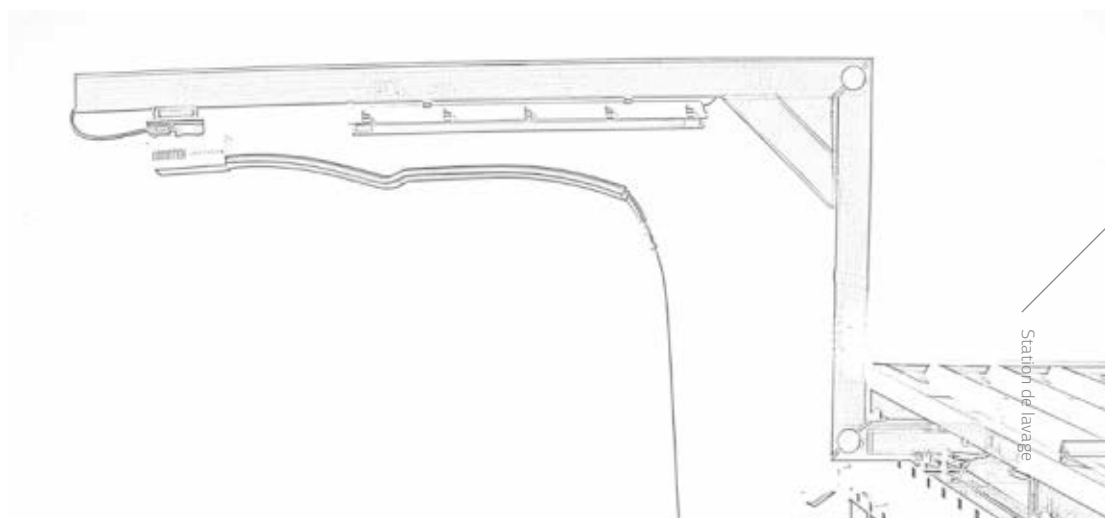

Station de lavage SIMPLY

*Découvrez SIMPLY, notre toute nouvelle station de lavage en libre-service!
Une solution abordable, élégante et intuitive, conçue pour offrir une
expérience de lavage simple et efficace!*

Station de lavage






STANDARD

SIMPLY — Structure de lavage

Station de lavage

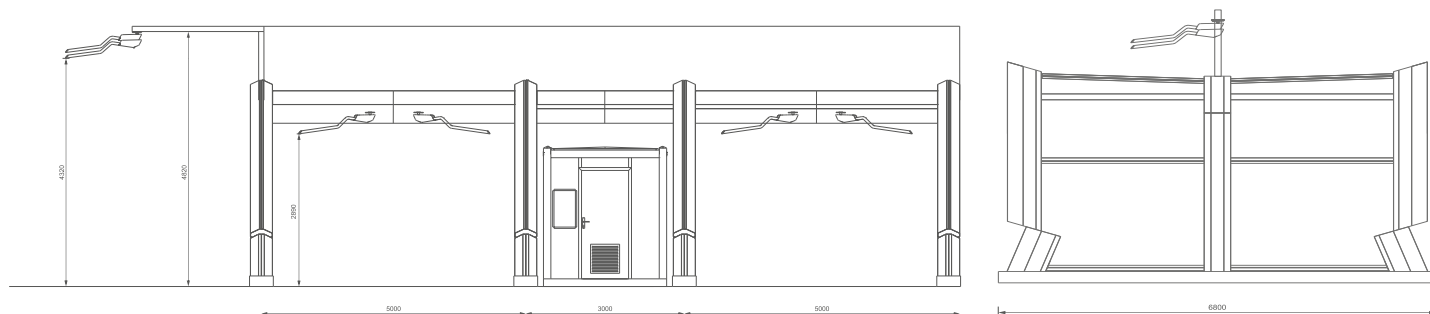

DIMENSIONS

Largeur de piste	5000 mm
Largeur emplacement du local technique	3000 mm
Profondeur	6800 mm
Hauteur	max. hauteur utile 2.7 m

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE

- Arches, traverses, supports, pièces métalliques en acier inoxydable (sauf les traverses de toit qui sont en acier galvanisé à chaud)
- Chaque piste de lavage sera équipée de 4 lampe LED



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Boîtier de commande intégré dans chaque piste de lavage équipé d'un écran tactile Schneider 5,7 avec la possibilité d'utiliser jusqu'à 6 pièces différentes.
- Boîtier en acier inoxydable, anti-effraction.
- Panneaux de toit isolés 40+80mm,
- RAL 9002 blanc, structure auto-portante
- Cloison en bâche dans les pistes de lavage avec le design standard imprimé Adriateh. Le design ne peut pas être modifié.

OPTION:

- Cloisons en panneaux lisses isolés de 30 mm, finition blanche RAL 9002, offrant une séparation élégante et fonctionnelle entre les pistes de lavage.
- Possibilité de recouvrir les parois de séparation avec de la sérigraphie mate standard Adriateh ou design personnalisé.




Station de lavage MARTINA

Station de lavage

Le futur est déjà là. Une inspiration à vous couper le souffle. De la pure technologie dans tous les sens du terme. Rien de similaire n'a déjà été vu sur le marché. Nous sommes certains que vos clients vont l'adorer.

Note: Certaines stations de lavage en photos sont équipées d'options non-standards





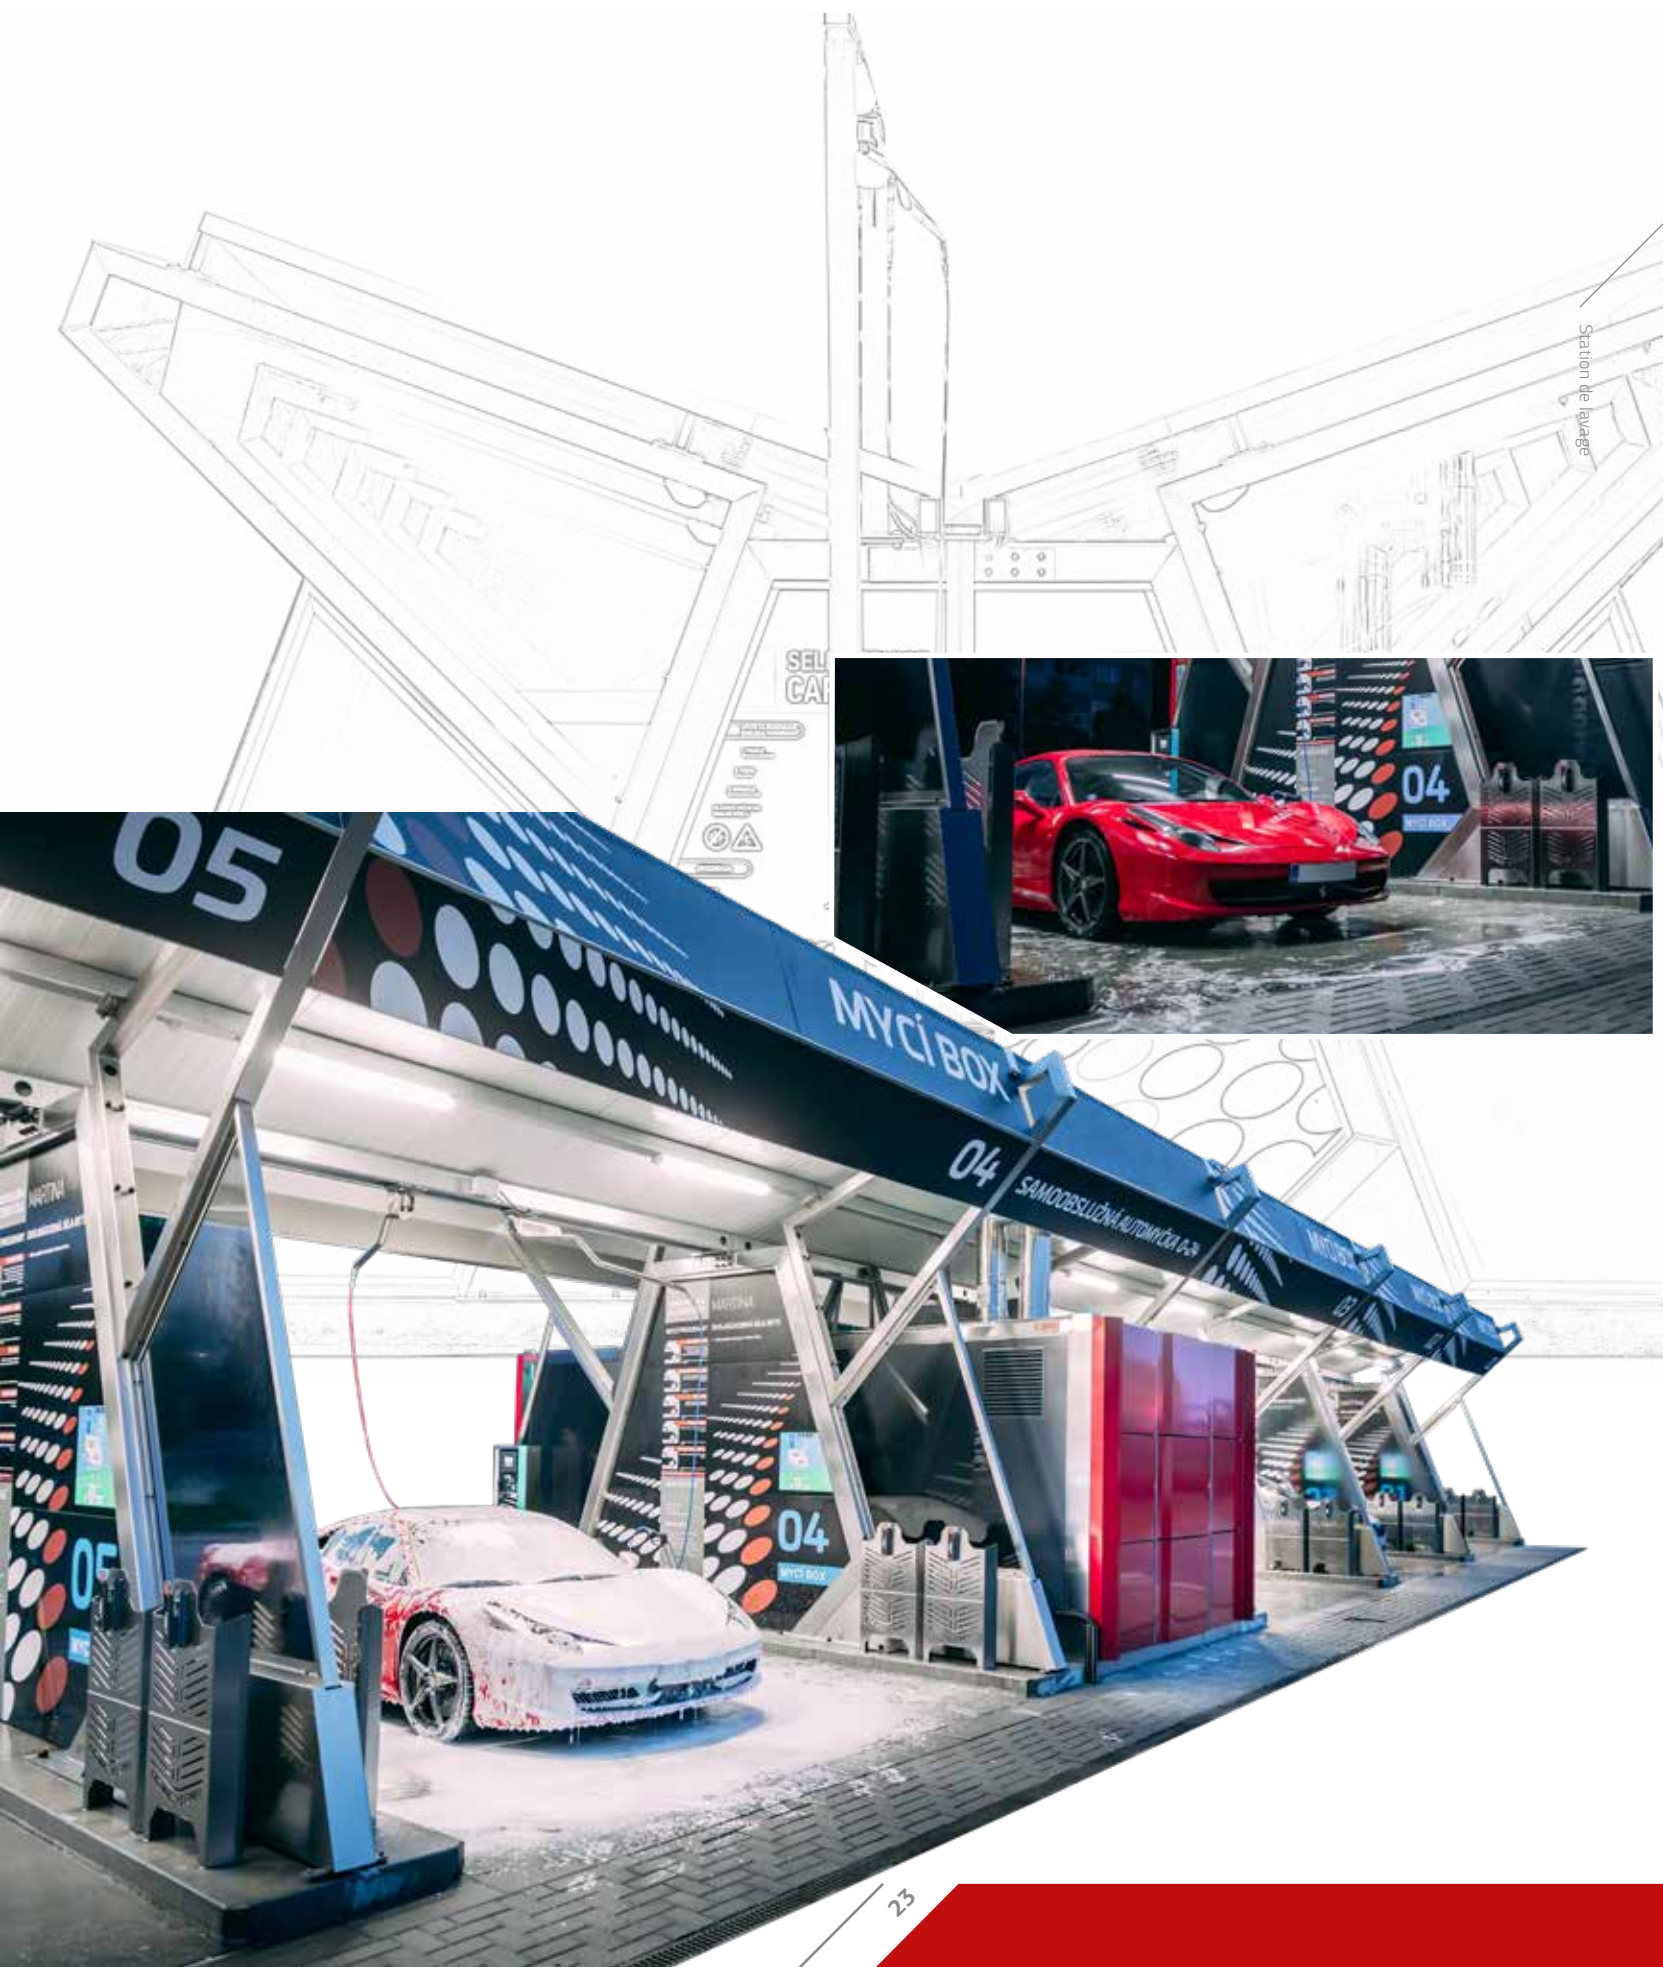

STANDARD

Structure de la MARTINA

Station de lavage

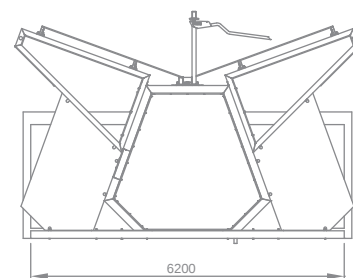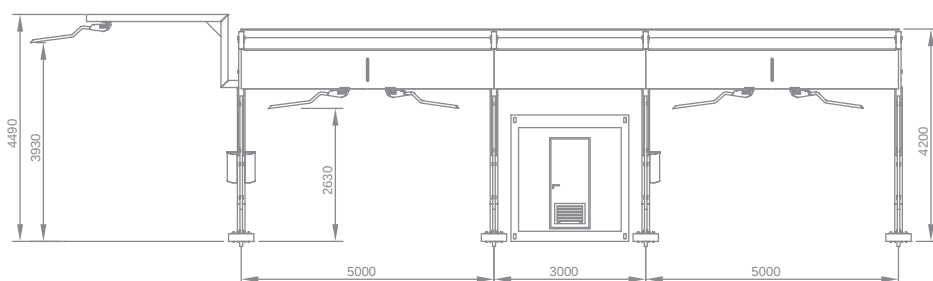

DIMENSIONS

Largeur de piste	5000 mm
Largeur emplacement du local technique	3000 mm
Profondeur	6200 mm
Hauteur	max. hauteur utile 2.7 m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Les traverses, supports, pièces métalliques sont en acier inoxydable sauf les traverses du toit qui sont en acier galvanisé à chaud.
- Chaque piste de lavage est équipée de 4 bacs LED



BOITIER DE COMMANDE

- Boitier de commande intégré dans chaque piste de lavage équipé d'un écran tactile Schneider 5,7 avec la possibilité d'utiliser jusqu'à 6 pièces différentes.
- Boitier en acier inoxydable, anti-effraction.
- Panneaux de toit isolés 40+80mm, RAL 9002 blanc, structure auto-portante
- Panneaux de separation lisses de 30mm RAL 9002, blanc, placés entre les pistes de lavage

OPTION:

- Possibilité de recouvrir les parois de séparation avec de la sérigraphie mate standard Adriateh ou design personnalisé.



Station de lavage



Local Technique

Technologie

TYPE 1 avec dimensions:

- l: 2330mm x L: 5960mm x H: 2580mm

TYPE 2 avec dimensions:

- l: 1500mm x L: 5960mm x H: 2580mm
- Hauteur intérieure 2345mm, renforcement en tubes d'acier, sous le conteneur: tôle galvanisée d'épaisseur 2 mm à partir du côté inférieur, structure portante renforcée, isolation laine de roche de 100mm, panneaux imperméables en bois + plaque d'extrémité en aluminium anti-dérapant
- Toit du local en tôle galvanisé d'épaisseur 0.5mm, panneaux isolés en polyurethane de 50mm d'épaisseur
- Murs du local en panneaux isolés de polyurethane d'épaisseur 50mm
- Porte isolée de 2030 x 850 mm
- Couleur standard RAL extérieur 7016, logo Adriatech sur le coin du cadre inox du haut
- Eclairage par LED avec interrupteur à l'intérieur du local
- Chauffage électrique à l'intérieur pour hors gel

TYPE 1

TYPE 2



ADRIATECH
TECHNOLOGY MEETS ART


Traitement de l'eau

TRAITEMENT DE L'EAU PAR OSMOSE

- Filtration de l'eau par adoucisseur avec cartouche remplaçable de 50 microns
- Contrôle électronique de l'adoucisseur avec débit de 5000 l/heure, adoucisseur DUPLEX avec bac à sel de 200l
- Contrôle électronique de l'eau osmosée (rinçage sans trace) avec 3 membranes (Cartouches en inox)
- Rejet de l'osmoseur reversé dans le réservoir d'eau douce (économie d'eau)
- Passage automatique entre eau osmosée et eau douce En cas de défaut de l'alimentation en eau, toute l'eau disponible est pompée pour le lavage
- Système de dosage central avec flotteur spiral électronique en inox, contrôlé électroniquement avec possibilité de régulation individuelle des produits chimiques pour chaque lavage programmation par piste - si défaut sur l'une des pompes haute pression sur une piste, les autres pistes fonctionneront correctement

OPTION:

- Système hors gel des pistes (au sol): à prévoir lors des VRD
- Paramétrage et commande sur l'écran tactile de l'automate

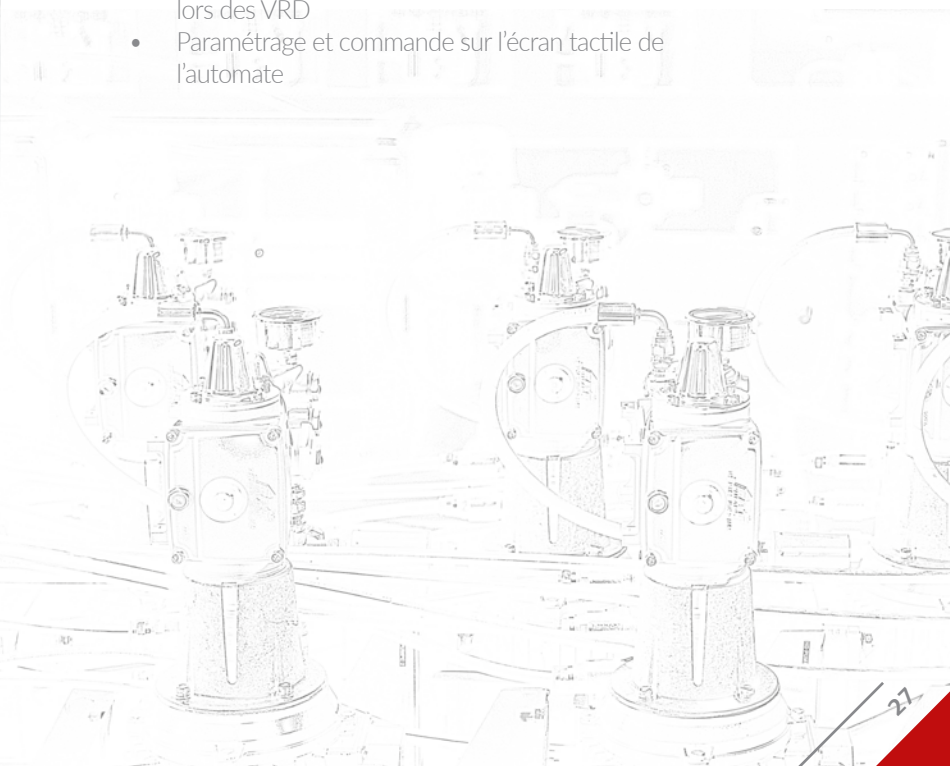

Pompes HP et Electrovalves

POMPES HAUTE PRESSION, MODÈLE CATPUMPS 350

- Faites au Japon, installées par défaut avec soupapes de sécurité et silent bloc
- Moteurs électriques de 2,2kW, 400V, 945 rpm

POMPES GRUNDFOS

ELECTROVANNES DANFOSS

- Pompe doseuse pour la cire et tous les autres programmes de lavage avec possibilité de réglage individuel pour chaque piste – si l'une des pompes tombe en panne, les autres pistes fonctionnent normalement

OPTION:

- Soupapes d'air BURKERT en inox, pour une durée de vie prolongée



Chauffage de l'eau


CHAUDIÈRE À COMBUSTION DIRECTE ACV, PERFORMANCE ÉLEVÉE

- Énergie au choix : Gazole ou gaz, électrique ou hybride avec préparation pour panneaux solaires
- Réservoir en acier inoxydable – Peut être utilisé aussi comme chauffe eau autonome
- Gaz prémélangé à faible émission , à tirage forcé de gaz naturel: jet 28 secondes ou 35 sec huile.
- Anti-Légionellose: L'eau chaude est stockée à une température constante
- Corps de chaudière complètement isolée en mousse polyurethane.
- Revêtement émaillé
- Panneau de contrôle avec thermostat, jauge T+P, horloge, réglage manuel de la température max , Bouton Marche/Arrêt, commutateur été/hiver.
- Réservoirs d'eau en polyéthylène nécessaires au fonctionnement de la machine
- Capacité du réservoir d'arrivée d'eau: 1.000L
- Capacité de la réserve d'eau osmosée: 2 x 1000L
- Flotteurs électroniques pour les cuves



Conduites Basse Pression

- Plomberie Basse Pression en composite Geberit, homogène et non délaminant
- Résistant à la corrosion externe et interne
- Faible dilatation thermique
- Résistant à la diffusion
- Toutes les couches sont collées à l'adhésif pour assurer un tuyau flexible fort


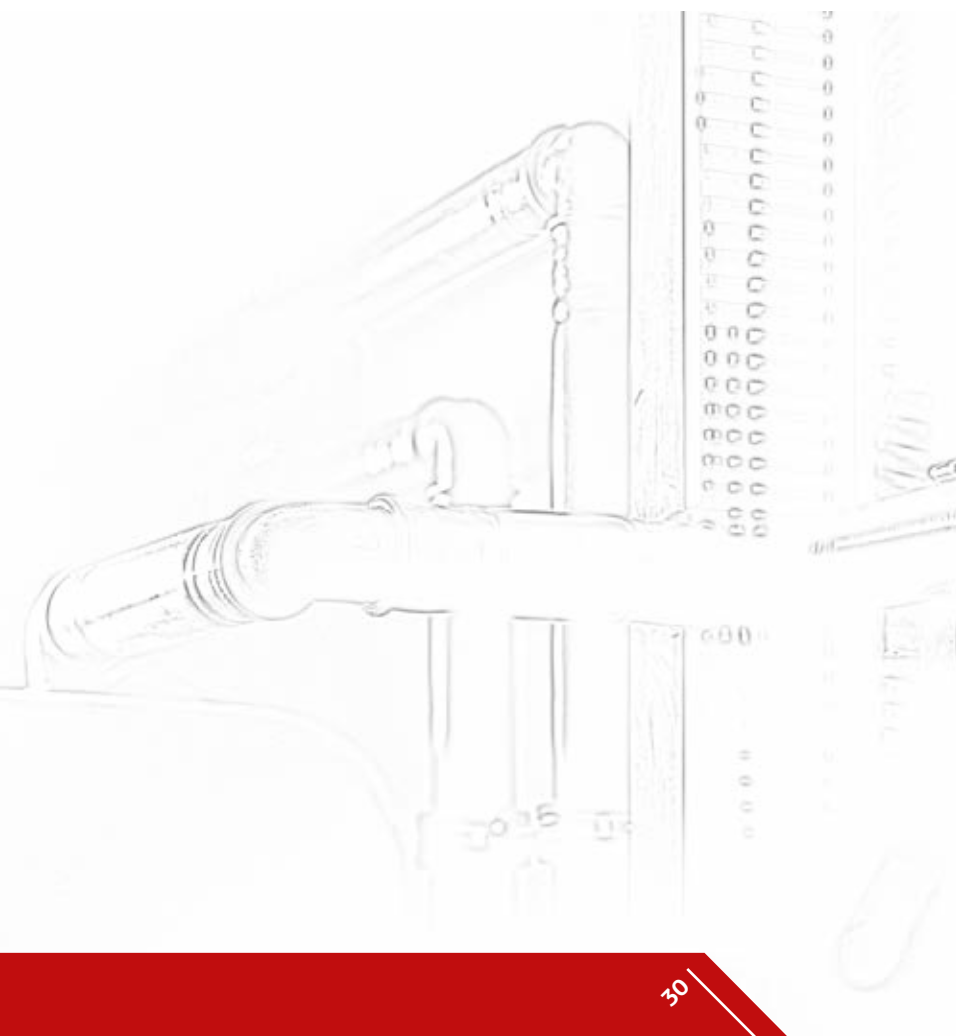


Unité de contrôle centrale

- Armoire électrique protégée avec tous les éléments électroniques intégrés
- Gestion et supervision des équipements par ordinateur Schneider équipé d'un écran tactile 11 pouces pour interface
- Gestion des prix via un menu protégé par un code d'accès
- Visualisation des compteurs depuis n'importe où, compteurs totaux ou en date de la dernière remise à zéro, fréquentation en direct pour toutes les pistes de lavage
- Système d'autodiagnostic, en cas de panne, localisation du défaut sur le schéma avec explication (environ 90% des pannes), visualisation des équipements: osmoseur, adoucisseur d'eau, agitateur central de poudre, système antigel, éclairage etc. Toutes les opérations de gestion et de supervision de la station sont disponibles via l'écran tactile Schneider
- Système antigel automatique avec réglages et commandes via l'interface écran tactile Schneider, avec vannes électromagnétiques Adriateh utilise des vannes "normalement ouvertes", cela signifie que lorsqu'elles sont sous tension, elles sont «fermées» et elles sont gérées par le PLC de la machine. En cas de panne d'électricité, les vannes restent ouvertes ce qui permet au système hors gel de fonctionner correctement et de protéger le matériel.



Technologie

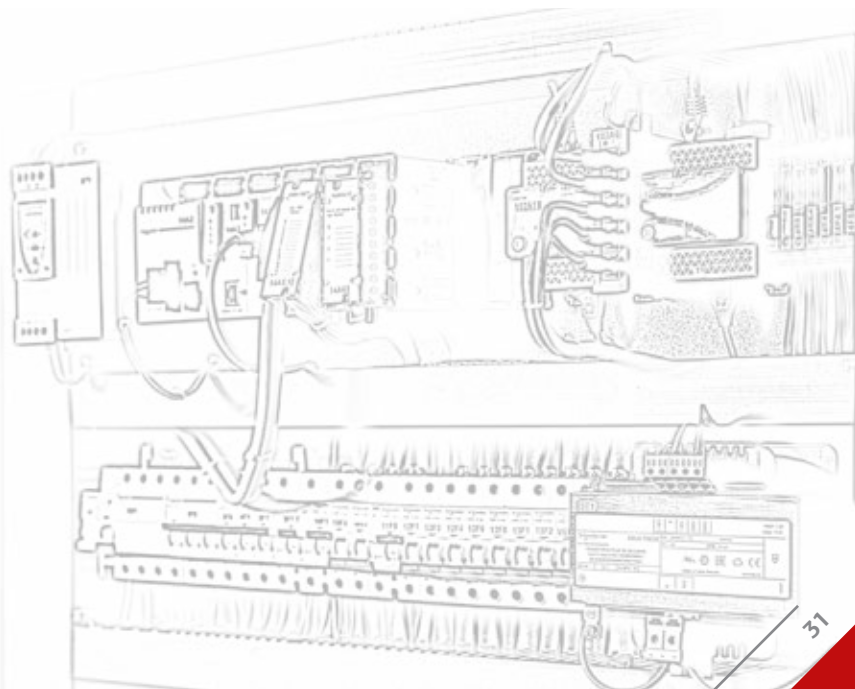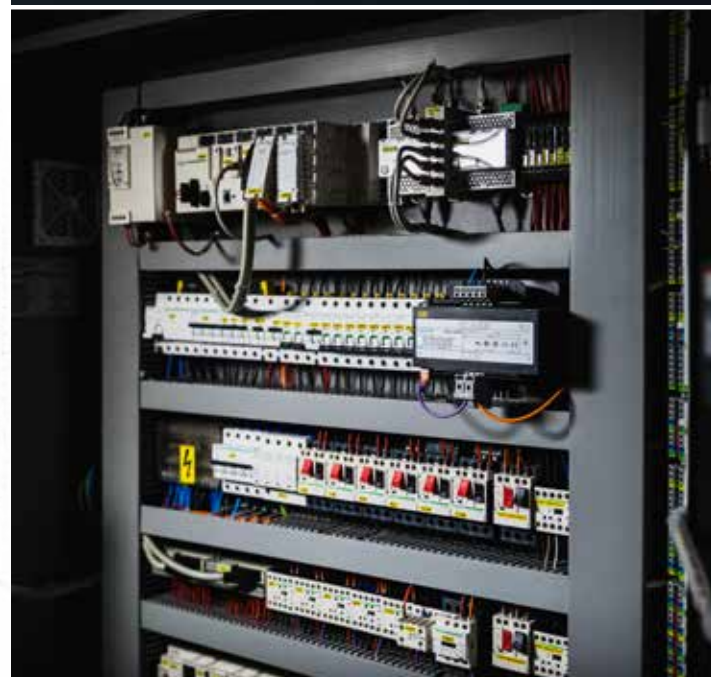



Diagnostic et télémétrie

Technologie

Restez informé sur l'état de votre station de lavage même quand vous n'êtes pas sur site.

Avec nos diagnostics avancés et notre système de télémétrie vous avez accès à de multiples fonctions telles que :

- Visualisation complète à distance de vos statistiques opérationnels depuis votre PC ou smartphone
- Aperçu graphique et textuel de l'état des équipements
- Rapport graphique et textuel des dysfonctionnements ou pannes
- Compteurs séparés pièces jetons et badges
- Données cryptées uniquement accessibles par vous

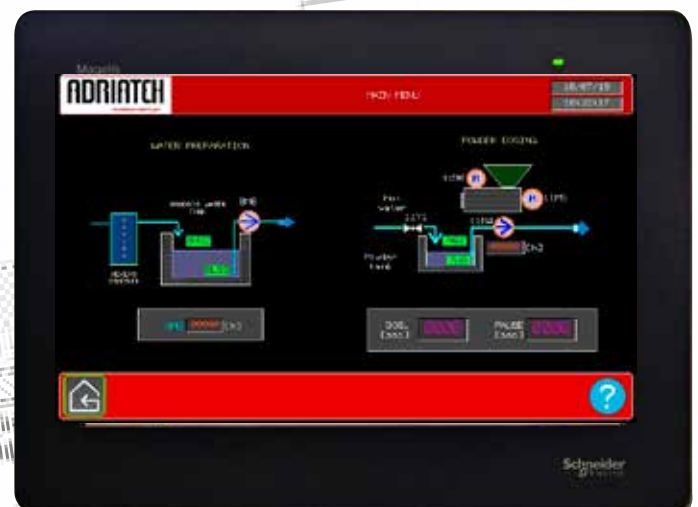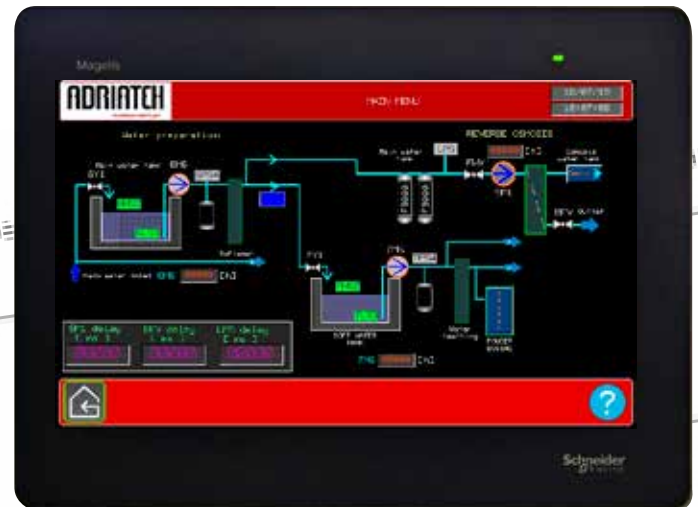

Système de paiement +



Solutions de paiement modernes : pièces, jetons Adriateh, clés magnétiques rechargeables et de nouvelles options innovantes sur le marché.

VOTRE CLIENT A DE NOUVELLES HABITUDES , SAVEZ VOUS Y RÉPONDRE ?

La transformation numérique dans le secteur du lavage auto permet aux propriétaires de centres de lavage de faire de meilleurs choix et de s'adapter sans cesse aux habitudes des clients.

Ready2Wash est une solution logicielle complète de gestion de station de lavage qui permet aux propriétaires des centres d'obtenir:

- Des rapports en temps réel
- Un aperçu financier pour une ou plusieurs stations
- La gestion de plusieurs stations de lavage, de sites différents
- Un programme de récompense pour vos clients fidèles
- Un paiement virtuel pour le lavage
- De diffuser des affaires en dehors de la station de lavage

RAPPORTS SÉCURISÉS EN TEMPS RÉEL

Vous donne l'historique des ventes, le taux de fréquentation et des informations sur les comportements utilisateurs. Créez une nouvelle stratégie commerciale et prenez de meilleures décisions basées sur des données en temps réel

VOTRE STATION DE LAVAGE À PORTÉE DE CLIC

Ready2Wash vous aide à gérer plusieurs stations depuis n'importe quel endroit. Maintenant, vous pouvez surveiller votre station, connaître les dysfonctionnements en temps réel et réagir à temps. Vous pouvez accéder à votre tableau de bord à partir de votre PC, tablette ou smartphone.



FIDÉLISATION ET SUIVI CLIENTS

Connaître et récompenser vos fidèles clients même quand vous n'êtes pas sur votre centre de lavage. Créez différents programmes de fidélité pour vos clients réguliers basés sur leurs habitudes de consommation.

Proposez leur des offres et promotions directement sur leurs téléphones portables et donnez leur une raison de revenir.

PAIEMENT MOBILE SÉCURISÉ ET JETONS VIRTUELS

Ready2Wash peut remplacer la monnaie les jetons ainsi que les badges de fidélité par des jetons virtuels. Le client peut démarrer le lavage directement grâce à son téléphone portable et acheter des jetons virtuels sans monnaie.

Le paiement virtuel est sécurisé par 3D Secure system.

AUGMENTER VOS VENTES

Dorénavant vous pouvez vendre et promouvoir votre lavage à l'extérieur de votre station et collaborer avec diverses entreprises locales.

Ready2Wash vous permet de créer des promotions avec des jetons virtuels et de les partager facilement.

READY2WASH INCLUT:

- L'application Ready2Wash pour les exploitants
- L'application Ready2Wash pour vos clients
- Le portail web Ready2Wash pour les utilisateurs



Changeur de monnaie (intégré et autonome)

Le modèle AT Paybase est équipé d'une interface avec écran tactile 8" pour une communication agréable et changeur de monnaie avec lecteur de billets avec empileur.

Ce modèle vous donne la possibilité d'échanger des billets contre des jetons Adriatech et d'accepter jusqu'à 15 différents types de pièces. Il est entièrement compatible avec le système « READY2WASH », système de contrôle et de gestion.

Le système d'accès à distance vous permet une connexion directe depuis votre ordinateur pour une traçabilité quotidienne, une visualisation et un suivi des achats, compteurs jetons et pièces, transactions infructueuses, etc.

Entièrement en acier inoxydable, la machine peut être intégrée en façade du local technique ou individuellement comme unité autonome dans un boîtier séparé en acier inoxydable.

OPTIONS:

- Accepteur de pièces
- Hopper supplémentaire (capacité 1500 jetons)
- Eurokey
- Imprimante ticket
- Masque décoratif en acier inoxydable avec lumière LED





Programmes de lavage

Nous aimons nos clients et nous voulons leur donner toutes les raisons de revenir nous voir aussi souvent que possible. Nous savons aussi qu'il existe différents types de

clients avec différents besoins et différentes préférences.

C'est pourquoi nous proposons des options de lavage supplémentaires, dont ceux développés pour la

plupart par des exploitants de centres de lavage. Consultez les différents programmes que nous proposons et trouvez ceux qui vous correspondent le plus.



Equipement supplémentaire

Equipement supplémentaire

Pour booster votre station de lavage, nous avons trouvé le moyen d'augmenter le contenu de votre offre pour vos utilisateurs.

Aujourd'hui, l'Aspirateur est devenu un périphérique standard qui ne satisfait pas toute la clientèle. C'est pourquoi nous sommes allés plus loin

et avons développé plusieurs variétés d'équipements, comme la machine de nettoyage à sec pour assurer l'entretien de l'intérieur du véhicule, avec en complément un diffuseur de parfum d'intérieur rafraîchissant. Pour l'entretien extérieur du véhicule, nous avons complété la gamme par une distribution de brillant pneus

directement sur le gonfleur avec lubrification de la surface latérale du pneu.

Nous espérons que vous trouverez la combinaison parfaite pour votre station de lavage



Modèle MULTIQUE 3/4/5 en 1

Nous pouvons vous offrir
plusieurs services grâce au
MULTIQUE 3/4/5 en 1

MESURES

LONGUEUR	1085 mm
LARGEUR	850 mm
HAUTEUR	1680 mm
POIDS	180 kg

- Boîtier entièrement en acier inoxydable
- **OPTION:** air comprimé (compresseur d'air externe)

PRODUIT 1

ASPIRATEUR ou
ASPIRATEUR
AUTONETTOYANT

+ BRILLANT À PNEUS

+ PARFUM D'INTÉRIEUR
POUR VÉHICULE

PRODUIT 2

ASPIRATEUR ou
ASPIRATEUR
AUTONETTOYANT

PRODUIT 1

+ SOUFFLETTE

PRODUIT 3

ASPIRATEUR ou
ASPIRATEUR
AUTONETTOYANT

PRODUIT 1 +
PRODUIT 2

+ SÉCHOIR AUTO &
MOTO



Equipement supplémentaire

Modèle NET

Plusieurs services disponibles avec le modèle NET comme un aspirateur, gonfleur de pneus et nettoyage à sec

Équipement supplémentaire

MESURES

LONGUEUR	630 mm
LARGEUR	530 mm
HAUTEUR	1780 mm
POIDS	145 kg

PRODUIT 1

ASPIRATEUR ou
ASPIRATEUR
AUTONETTOYANT

OPTION: PORTE TUYAU
AVEC RESSORT

PRODUIT 2

GONFLEUR DE PNEUS

OPTION: AVEC PAIEMENT
OU SANS PAIEMENT

PRODUIT 3

NETTOYAGE À SEC

- Boîtier entièrement en acier inoxydable - poids du matériau 57 kgs
- Turbine de 3 kW
- Conçu pour 6 pièces ou jetons différents
- PLC pour l'heure, chiffres d'affaires et gestion des compteurs
- Mesure antivol - porte encastrée de 30 mm
- Portes séparées, porte télescopique pour PLC et machine à jeton et autre porte pour le nettoyage et la vidange du bac
- OPTION: Porte-tuyau avec ressort

PORTE TUYAU
avec ressort



Modèle QUADO

Nous pouvons offrir plusieurs produits dans le modèle QUADO comme Aspirateur, Gonfleur de pneus, Lubrifiant de pneus, Parfum pour l'intérieur de la voiture et Liquide pour Pare-brise

MESURES

LONGUEUR	630 mm
LARGEUR	530 mm
HAUTEUR	1480 mm
POIDS	135 kg

- Boîtier entièrement en acier inoxydable
- Turbine de 3 kW
- Conçu pour 6 pièces ou jetons différents
- PLC pour le temps, gestion des compteurs et des chiffres d'affaires
- **OPTION:** Porte-tuyau avec ressort

PRODUIT 1

ASPIRATEUR

OPTION: PORTE TUYAU
AVEC RESSORT

PRODUIT 2

GONFLEUR DE PNEUS

OPTION: AVEC PAIEMENT
OU SANS PAIEMENT

PRODUIT 3

LUBRIFIANT POUR PNEUS

PRODUIT 4

PARFUM D'INTÉRIEUR POUR VÉHICULE

PRODUIT 5

LIQUIDE PARE-BRISE



Modèle QUADO

2 en 1

Équipement supplémentaire

MESURES	
LONGUEUR	630 mm
LARGEUR	530 mm
HAUTEUR	1480 mm
POIDS	135 kg

- Boîtier entièrement en acier inoxydable
- Turbine de 3 kW
- Conçu pour 6 pièces ou jetons différents
- PLC pour l'heure et la gestion des compteurs (chiffres d'affaires)
- **OPTION:** Porte-tuyau avec ressort

Plusieurs services sont disponibles sur le modèle QUADO: aspirateur, gonfleur de pneus, lubrifiant à pneus, parfum d'intérieur et liquide lave-glace.

PRODUIT 1
BRILLANT À PNEUS
+ GONFLEUR DE PNEUS

PRODUIT 2
BRILLANT À PNEUS
+ PARFUM D'INTÉRIEUR POUR VÉHICULE

PRODUIT 3
PARFUM D'INTÉRIEUR POUR VÉHICULE
+ GONFLEUR DE PNEUS

PRODUIT 4
PARFUM D'INTÉRIEUR POUR VÉHICULE
+ LIQUIDE PARE-BRISE

PRODUIT 5
LIQUIDE PARE-BRISE
+ GONFLEUR DE PNEUS
OPTION: AVEC PAIEMENT OU SANS PAIEMENT

PRODUIT 6
LIQUIDE PARE-BRISE
+ BRILLANT À PNEUS



Modèle MALI

Plusieurs services sont disponibles dans le Modèle MALI comme le lubrifiant pour pneus, le nettoyeur pour jantes ou le produit anti-insectes, parfum pour l'intérieur de la voiture et liquide pare-brise

Équipement supplémentaire

MESURES	
LONGUEUR	473 mm
LARGEUR	400 mm
HAUTEUR	1480mm
POIDS	58 kg

PRODUIT 1

BRILLANT À PNEUS

PRODUIT 2

NETTOYEUR DE JANTES
/ PRODUIT ANTI-
INSECTES

PRODUIT 3

PARFUM D'INTÉRIEUR
POUR VÉHICULE

PRODUIT 4

LIQUIDE PARE-BRISE

OPTION: AVEC PAIEMENT
OU SANS PAIEMENT

AVEC ou SANS
paiement



Périphérie

Périphérie

Après 25 ans d'expérience en stations de lavage nous pouvons vous présenter fièrement la ligne de produits périphériques Adriatech grâce à la collaboration de nos fidèles clients.

Haute qualité, robuste, facile de manipulation, produits innovants et

conçus pour résister à la corrosion des matériaux sont les atouts d'une combinaison parfaite pour une utilisation quotidienne de la station de lavage.

Soyez différents. Nous croyons en l'unicité de votre centre de lavage, avec des produits

et des expériences qui vous différencieront des autres.

Notre développement ne s'arrête pas ici... Nous suivons constamment les comportements des clients pour améliorer leur expérience en station de lavage.




Lampadaire CONCORDE

Conçu à partir du sol comme un système d'éclairage de rue, le modèle de lampadaire Concorde combiné avec l'éclairage LED Haute sortie CREE XSP offre une incroyable efficacité sans sacrifier la performance de l'application.

La série XSP Haute Sortie est la meilleure alternative pour la rue et pour une zone éclairée, avec une récupération rapide qui améliore sa performance.

Applications: Aires de lavage, stationnements, routes, allées et espaces généraux.


Périphérie

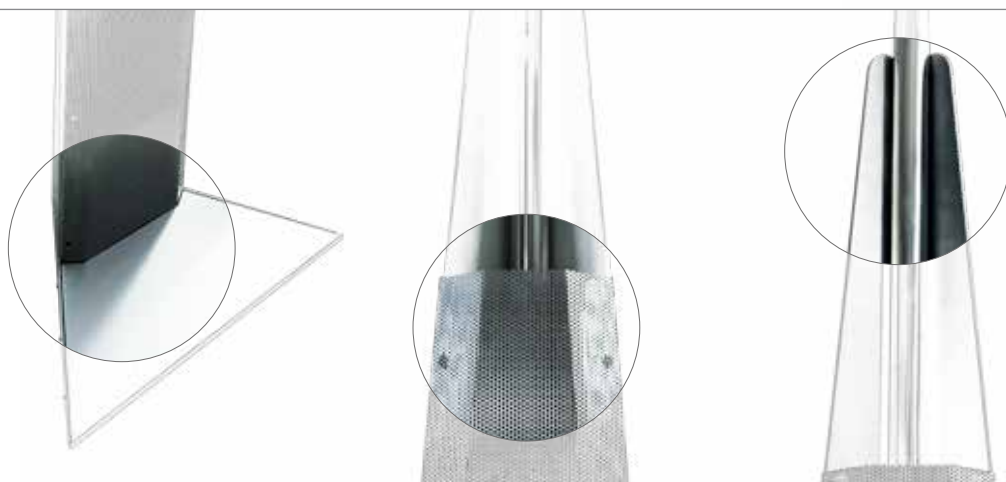

CONCORDE 4	
LONGUEUR	1005 mm
LARGEUR	720 mm
HAUTEUR	4150 mm
POIDS	x

CONCORDE 5	
LONGUEUR	1005 mm
LARGEUR	720 mm
HAUTEUR	5150 mm
POIDS	x

CONCORDE 6	
LONGUEUR	1005 mm
LARGEUR	720 mm
HAUTEUR	6150 mm
POIDS	x

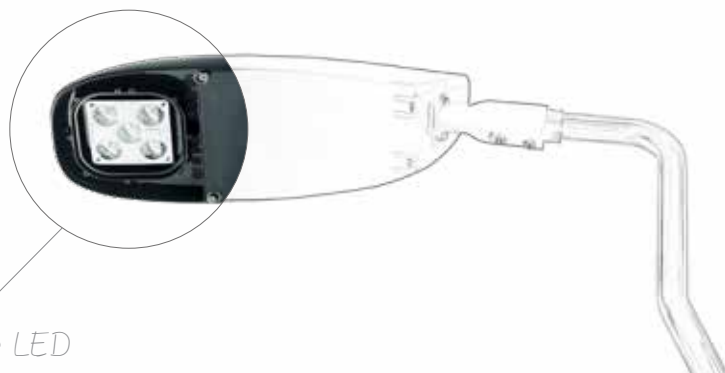

Lumière LED

Poubelle MONO

Périphérie

MESURES	
LONGUEUR	500 mm
LARGEUR	200 mm
HAUTEUR	820 mm
POIDS	13 kg

- Boîtier entièrement en acier inoxydable
- Cendrier intégré
- Poubelle et cendrier amovibles

CENDRIER INTÉGRÉ



Poubelle DUO

MESURES

LONGUEUR	570 mm
LARGEUR	320 mm
HAUTEUR	1020 mm
POIDS	33 kg

- Boîtier entièrement en acier inoxydable
- Cendrier intégré
- Poubelle et cendrier amovibles



DEUX POUBELLES




Tape-tapis

Périphérie

MESURES	
LONGUEUR	560 mm
LARGEUR	300 mm
HAUTEUR	1160 mm
POIDS	27 kg

- Boîtier entièrement en acier inoxydable
- Conception robuste
- Plateau amovible

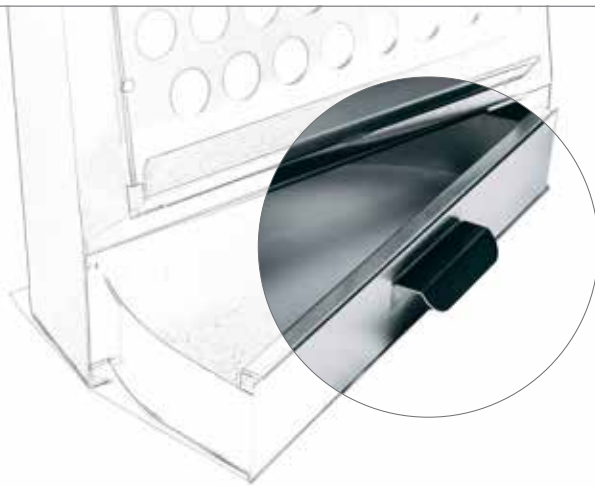

TAPIS DE VOITURE

Porte et tape-tapis

MESURES	
LONGUEUR	580 mm
LARGEUR	180 mm
HAUTEUR	1030 mm
POIDS	19 kg

- Fonction 2 en 1, Porte-tapis + Tape-tapis
- Boîtier entièrement en acier inoxydable 3mm
- Conception robuste



Lavabo avec robinet

Périphérie

MESURES

LONGUEUR	530 mm
LARGEUR	260 mm
HAUTEUR	1060 mm
POIDS	21 kg

- Boîtier entièrement en acier inoxydable
- Apparence supérieure
- Robinet avec fonction « Stop time »
- Le chauffage tubulaire, 220 V pour l'hiver (protection contre le gel)

TEMPS D'ARRÊT



CLIP Porte-tapis

MESURES	
LONGUEUR	60 mm
LARGEUR	90 mm
HAUTEUR	240 mm
POIDS	0.6 kg

- Fabriqué entièrement en acier inoxydable acier
- Idéal pour accrocher les tapis de voiture dans les stations de lavage



Porte-lance

Périphérie

MESURES	
LONGUEUR	450 mm
LARGEUR	450 mm
HAUTEUR	770 mm
POIDS	2 kg



Porte-brosse

MESURES

LONGUEUR	340 mm
LARGEUR	140 mm
HAUTEUR	670 mm
POIDS	8 kg




Périphérie

Bras de lavage WING

Périphérie

MESURES	
LONGUEUR	1860 mm
LARGEUR	180 mm
HAUTEUR	200 mm
POIDS	9 kg

- Produit entièrement en acier inoxydable
- Convient à toutes pistes de lavage
- Conception brevetée
- Bras de lavage un lavage tournant à 360°

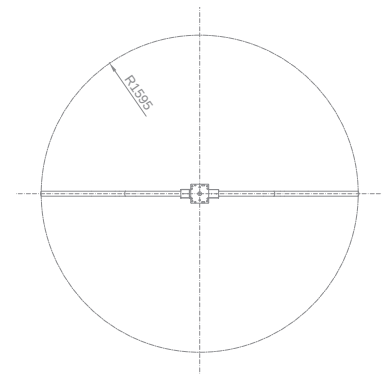


Bras de lavage WING DUO

MESURES

LONGUEUR	1860 mm
LARGEUR	180 mm
HAUTEUR	200 mm
POIDS	18 kg

- Produit entièrement en acier inoxydable
- Convient pour toutes les pistes de la station de lavage
- Conception brevetée
- Chacun tournant sur 360°, idéal pour une piste de lavage utilitaire

Périphérie



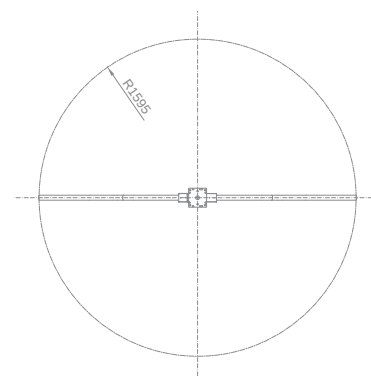


Bras de lavage WING SPEEDSTER

Périphérie

MESURES	
LONGUEUR	1860 mm
LARGEUR	180 mm
HAUTEUR	200 mm
POIDS	9 kg

- Produit entièrement en acier inoxydable
- Convient à toutes les pistes de station de lavage
- Conception brevetée
- Jusqu'à 3 mâts de plafond tournant chacun sur 360° par piste de lavage

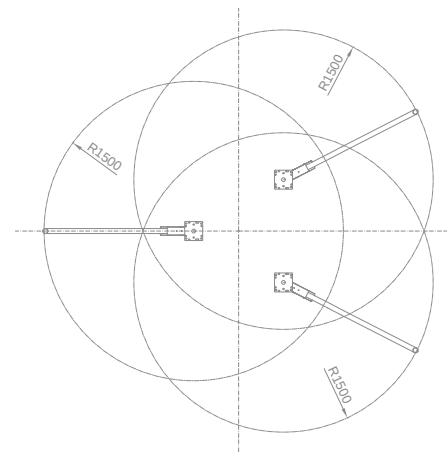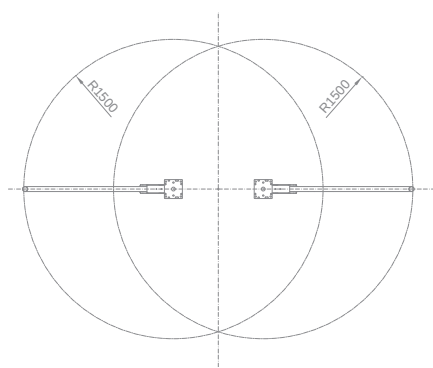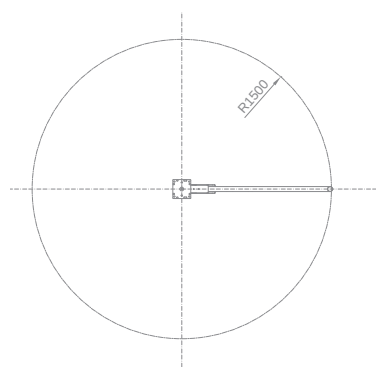



Bras de lavage WING VACUUM

MESURES

LONGUEUR	1755 mm
LARGEUR	200 mm
HAUTEUR	314 mm
POIDS	13 kg

- Produit entièrement en acier inoxydable
- Convient à toutes les pistes de la station de lavage
- Conception brevetée

Périphérie

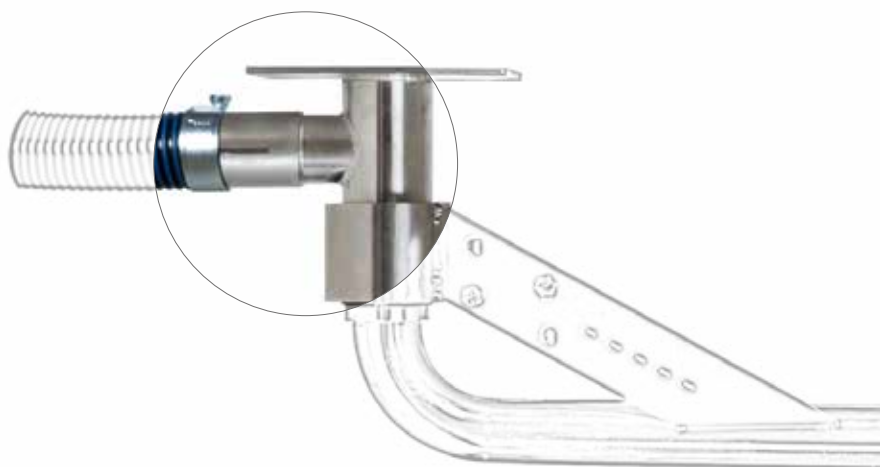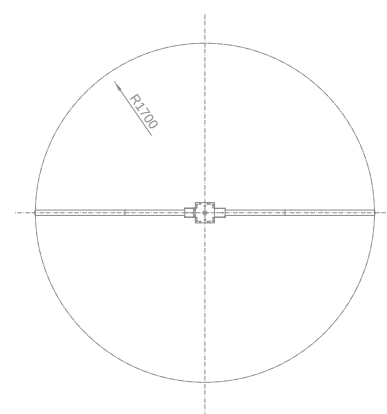

Porte-tuyau d'aspirateur avec ressort

MESURES

LONGUEUR	200 mm
LARGEUR	220 mm
HAUTEUR	2300 mm
POIDS	10 kg

- Produit entièrement en acier inoxydable
- Convient à toutes les pistes de la station de lavage
- Conception brevetée
- Facilité d'utilisation



Porte-casque

MESURES

LONGUEUR	210 mm
LARGEUR	197 mm
HAUTEUR	69 mm
POIDS	0.3 kg

- Produit entièrement en acier inoxydable
- Porte un casque/ veste/sac
- Montage facile
- Apparence supérieure

Périphérie





Feu de signalisation PRIMO

Périphérie

MESURES	
LONGUEUR	340 mm
LARGEUR	80 mm
HAUTEUR	340 mm
POIDS	7 kg

- Contrôlez le flux des véhicules dans votre station de lavage avec de l'énergie
- Sauvegarde de la signalisation LED.
- Les feux de circulation de la station de lavage à LED préviennent lorsque les utilisateurs peuvent entrer sur la piste de lavage.
- Nous mettons une flèche verte ou une croix rouge pour communiquer sur la disponibilité de la piste
- C'est un élément de montage facile qui aide à orienter votre véhicule, en particulier lors de l'approche latérale de la piste de lavage.

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
SIGNALISATION LED

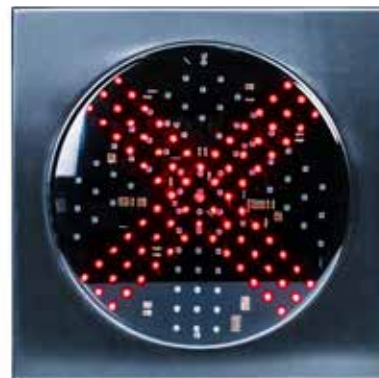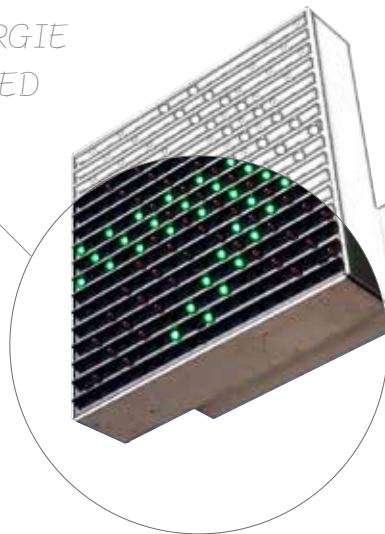



ADRIATECH
TECHNOLOGY MEETS ART

Adriateh et tous les design dans ce catalogue sont protégés par WIPO Genève.

Contactez votre distributeur local

Adriateh d.o.o.

Zagrebačka 2
10431 Sveta Nedelja - Novaki
Croatia

Tel: + 385 1 333 5 120

www.adriateh.com
info@adriateh.hr

*Merci d'avoir choisi nos produits!
Votre Adriateh*



...where technology meets art.

