


Station de lavage SFERICA

Simple et efficace. Conçue dans le but d'attirer l'attention des potentiels clients.

Avec sa nouvelle version "WA" nous avons amélioré l'aspect général dans le but de donner à la SFERICA une apparence extraordinaire.

Station de lavage

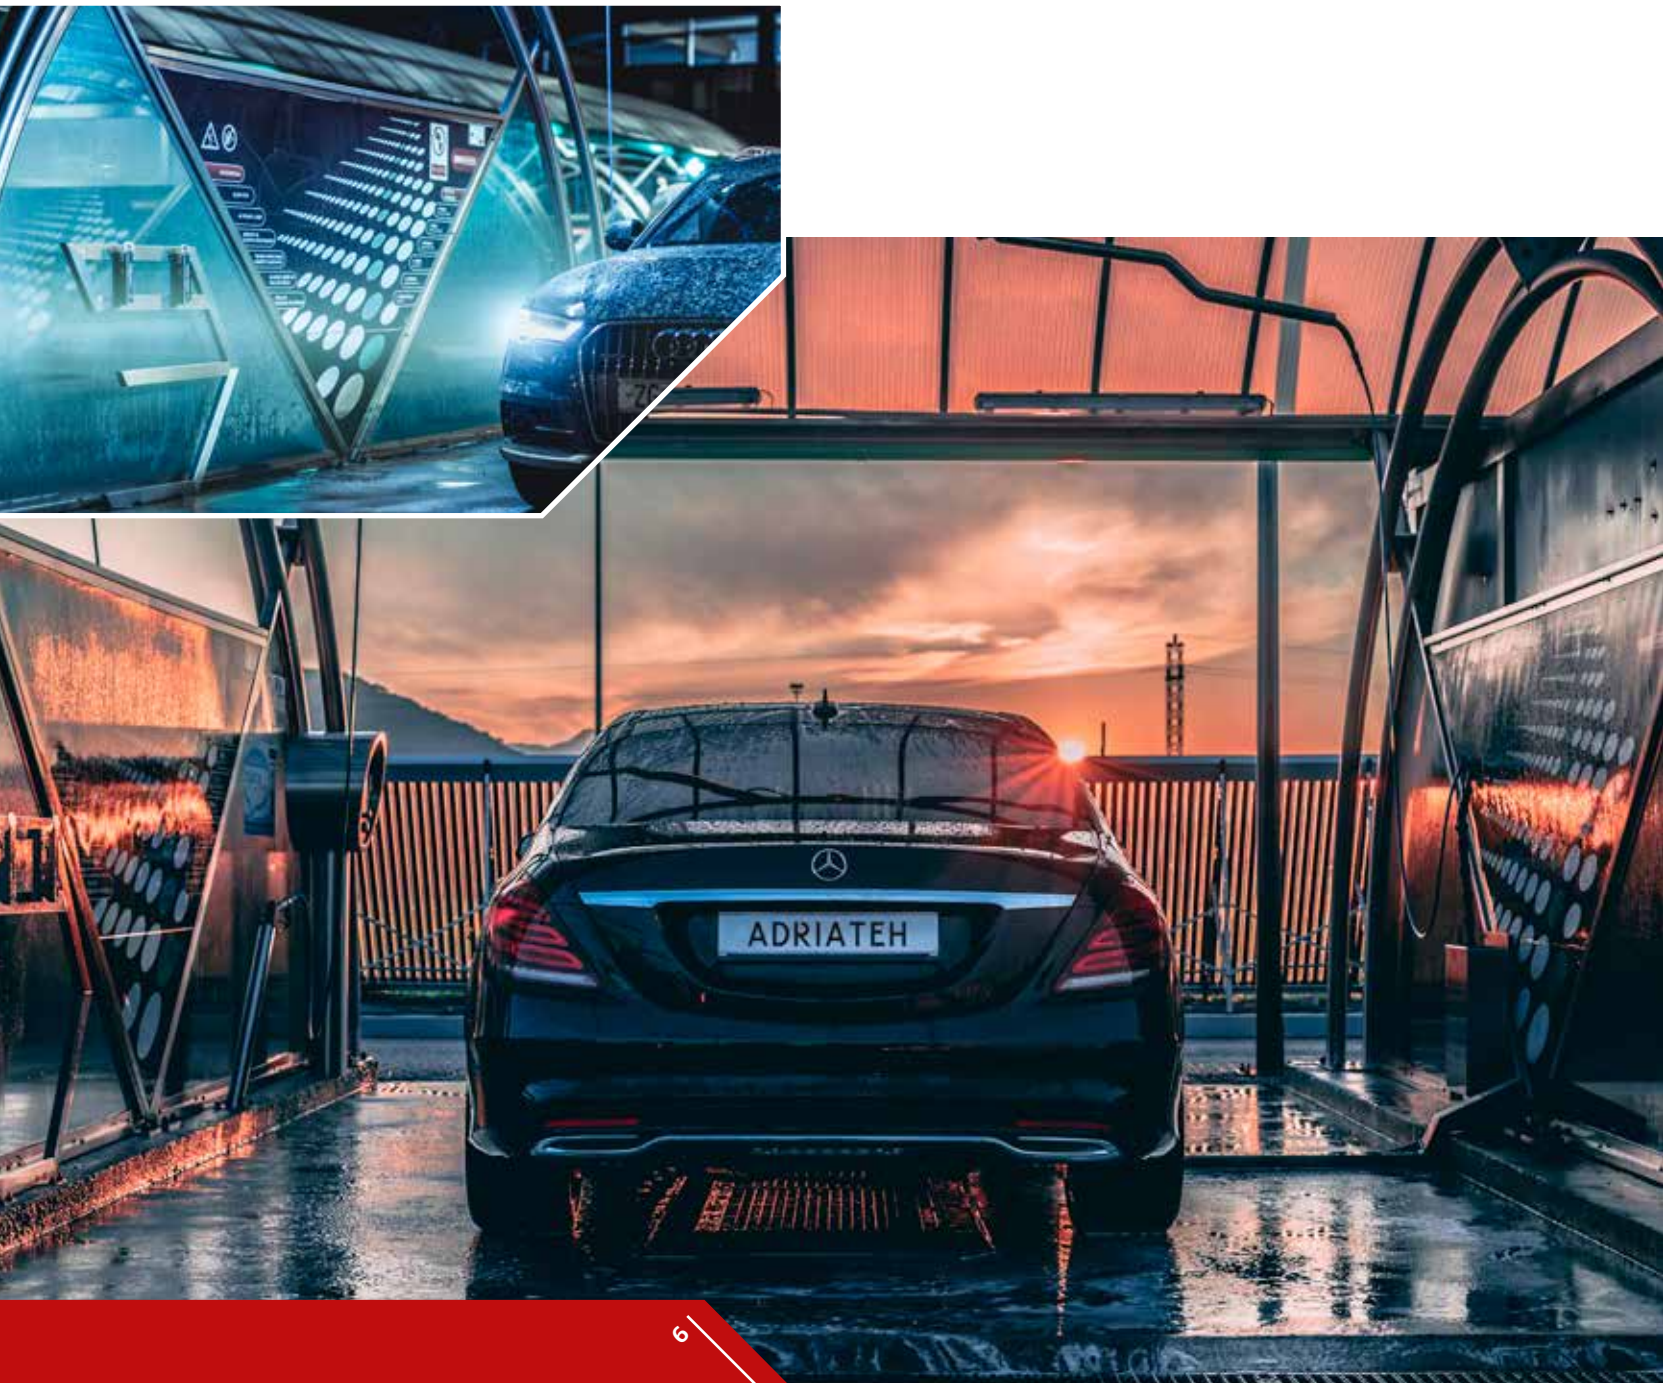



Station de lavage




*Tout le reste ici est une technologie de pointe!
Ou Formule confirmée pour une activité réussie.*

STANDARD

Structure de la SFERICA

Station de lavage

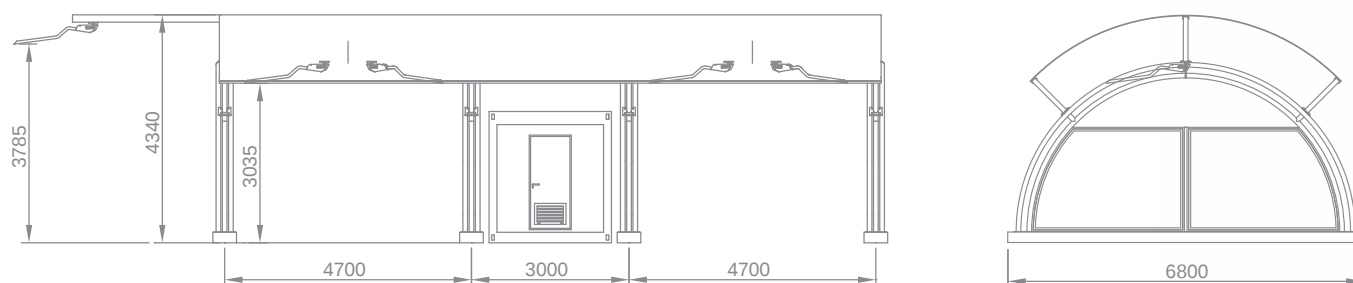

DIMENSIONS

Largeur de piste	4700 mm
Largeur emplacement du local technique	3000 mm
Profondeur	6800 mm
Hauteur	max. hauteur utile 2.7 m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Arches, traverses, supports, pièces métalliques en acier inoxydable (sauf les traverses de toit qui sont en acier galvanisé à chaud)
- Pistes de lavage et local technique séparés par des panneaux "sandwich" blancs isolés de 30mm d'épaisseur
- Toit sphérique en polycarbonate avec traverses en acier aux bords soudés et protection anti-UV
- Masque décoratif pour finition du toit, plusieurs couleurs de RAL disponibles
- Tuyaux de drainage en plastique (pas de rejet dans les eaux usées) montés sur site
- Calcul statique standard: Charge supérieure (neige) de 150 kg/m² et pression du vent de 25 m/s. NOTE: Une étude statique individuelle peut être réalisée sur demande.

ECLAIRAGE DE LA STATION DE LAVAGE

- Eclairage permanent (activé automatiquement à la tombée de la nuit): 4 bacs LED par piste de lavage

OPTIONS DISPONIBLES:

- Design WA des panneaux de séparation visibles sur les photos
- Feux de circulation pour indiquer l'état d'occupation de chaque piste de lavage
- Cloison pour protection contre les éclaboussures coté extérieur piste utilitaire avec poteau central, cadre et panneaux de séparation
- Parois de séparation disponibles en plexi coloré en verre

Possibilité de recouvrir les parois de séparation avec de la sérigraphie mate standard Adriatech ou design personnalisé.

BOITIERS DE COMMANDE

- Boitier de commande en inox anti effraction
- Boitier de commande équipé d'un écran tactile 5,7 pouces Schneider avec possibilité de programmation de 6 pièces différentes



Station de lavage




Station de lavage QUADRA NOVA

Conventionnel et confortable, mais différente. Encore une fois nous avons pensé à Vous, afin de fournir une expérience complète à vos clients.

Station de lavage




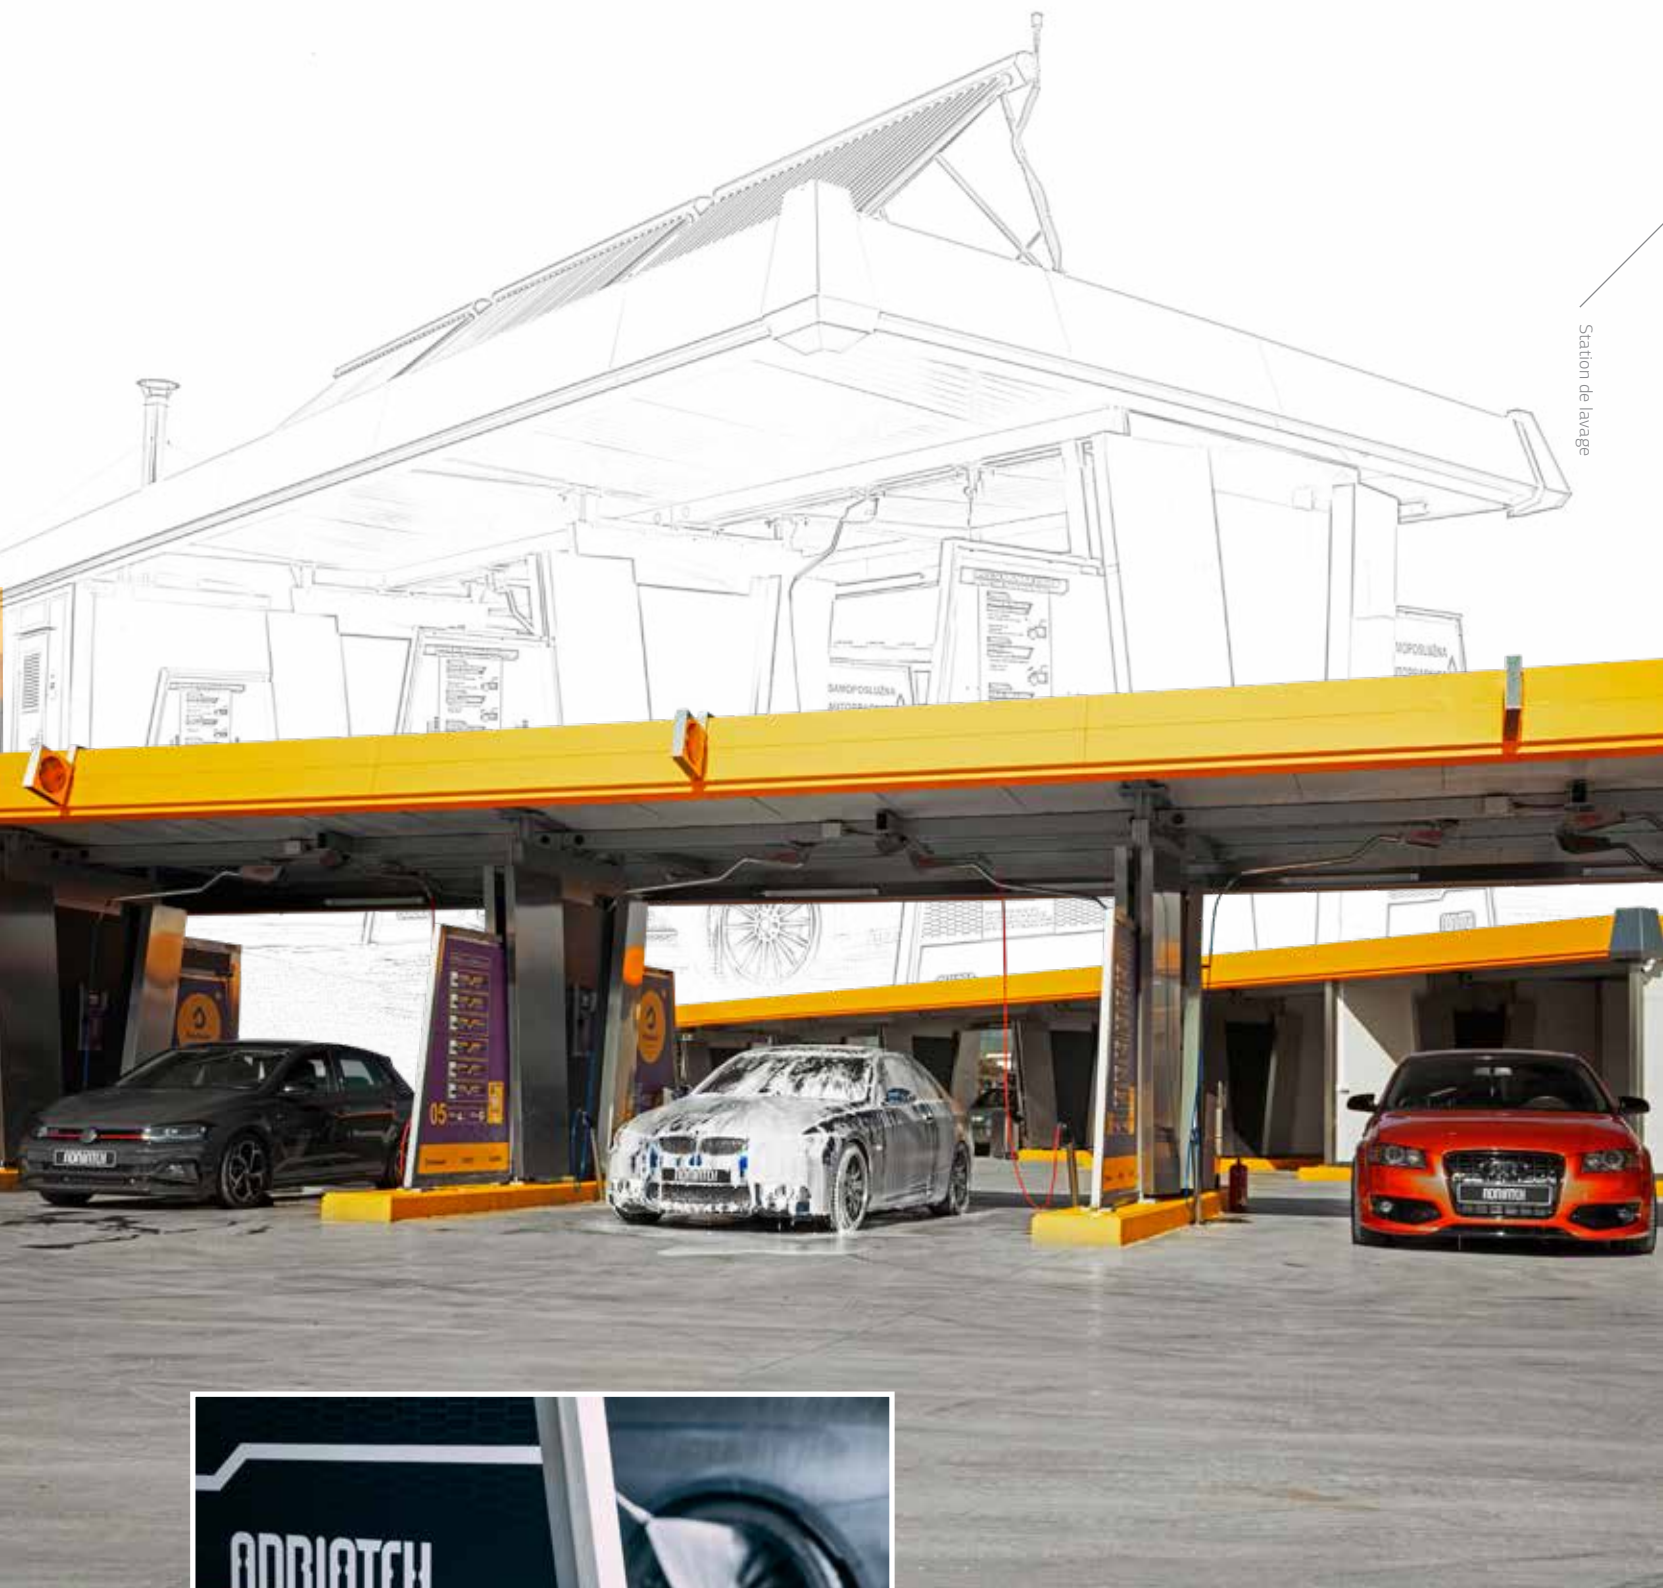


Ideal pour tous les climats!

STANDARD

Structure de la QUADRA NOVA

Station de lavage

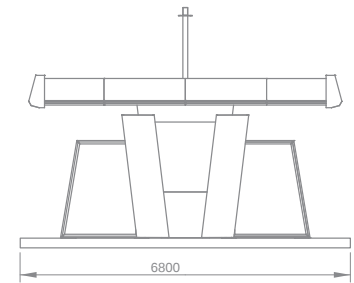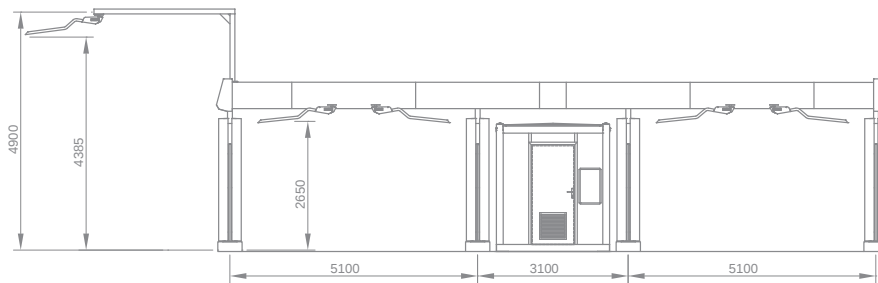

DIMENSIONS

Largeur de piste	5100 mm
Largeur emplacement du local technique	3100 mm
Profondeur	6800 mm
Hauteur	max. hauteur utile 2.7 m



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Arches, traverses, supports, pièces métalliques en acier inoxydable (sauf les traverses de toit qui sont en acier galvanisé à chaud)
- Chaque piste de lavage est éclairée par 4 bacs LED
- Boîtier de commande intégré sur chaque piste de lavage, en acier inoxydable, anti-effraction
- Panneaux isolés pour la toiture 40+80mm, RAL 9002 blanc, structure auto-portante
- Panneaux de séparation lisses 30mm, RAL 9002 blanc, placés entre les pistes de lavage

OPTION:

Possibilité de recouvrir les parois de séparation avec de la sérigraphie mate standard Adriatech ou design personnalisé.

BOITIERS DE COMMANDE :

- Boîtier de commande équipé d'un écran tactile 5,7 pouces Schneider avec possibilité de programmation de 6 pièces différentes
- Coffrets réalisés en inox avec serrure et sécurité anti-effraction



Station de lavage TERTIS

L'Avant-gardisme est devant vous ! Un design à la pointe de la technologie qui séduira vos clients sensibles à l'aspect esthétique.

Station de lavage







*Donnez à vos clients l'impression d'être spéciaux et exceptionnels.
Offrez leur la Tertis!*

STANDARD

Structure de la TERTIS

Station de lavage

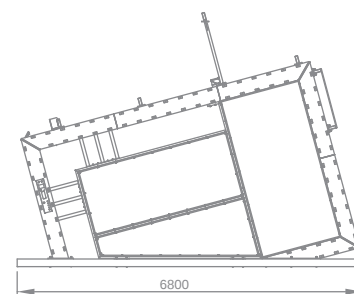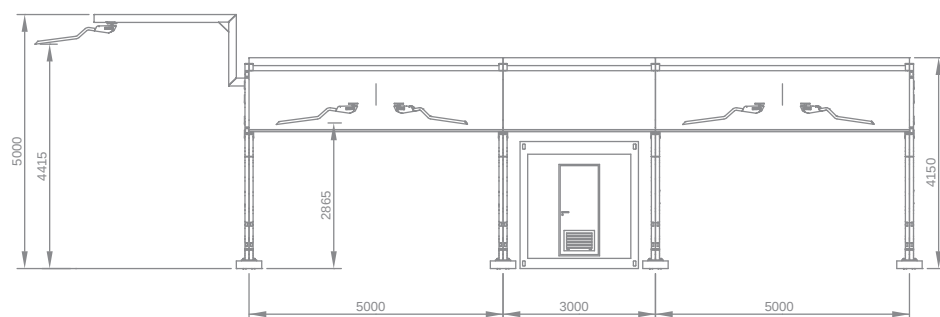

DIMENSIONS

Largeur de piste	5000 mm
Largeur emplacement du local technique	3000 mm
Profondeur	6800 mm
Hauteur	max. hauteur utile 2.7 m

BOITIERS DE COMMANDE

- Boîtier de commande intégré dans chaque piste de lavage équipé d'un écran tactile Schneider 5,7 pouces avec la possibilité d'utiliser jusqu'à 6 pièces différentes.
- Boîtier en acier inoxydable, anti-effraction.
- Panneaux de toit isolés 40+80mm, RAL 9002 blanc, structure auto-portante.
- Panneaux de separation lisses de 30mm RAL 9002, blanc, placés entre les pistes de lavage.

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE :

- Arches, traverses, supports, pièces métalliques en acier inoxydable (sauf les traverses de toit qui sont en acier galvanisé à chaud)




ECLAIRAGE DE LA STATION DE LAVAGE:

- Chaque piste de lavage sera équipée de 4 bacs LED

OPTION:

- Possibilité de recouvrir les parois de séparation avec de la sérigraphie mate standard Adriateh ou design personnalisé.

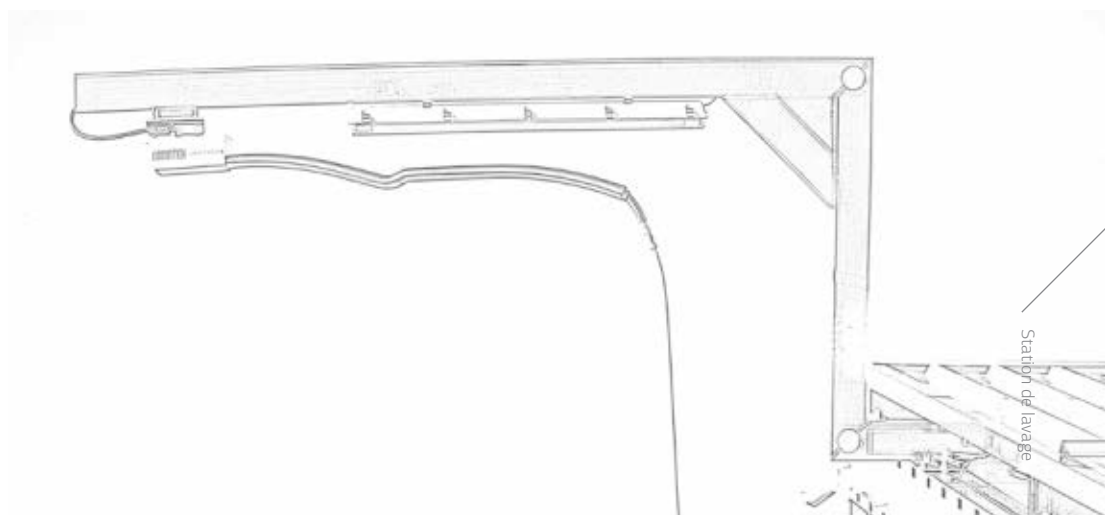

Station de lavage SIMPLY

*Découvrez SIMPLY, notre toute nouvelle station de lavage en libre-service!
Une solution abordable, élégante et intuitive, conçue pour offrir une
expérience de lavage simple et efficace!*

Station de lavage






STANDARD

SIMPLY — Structure de lavage

Station de lavage

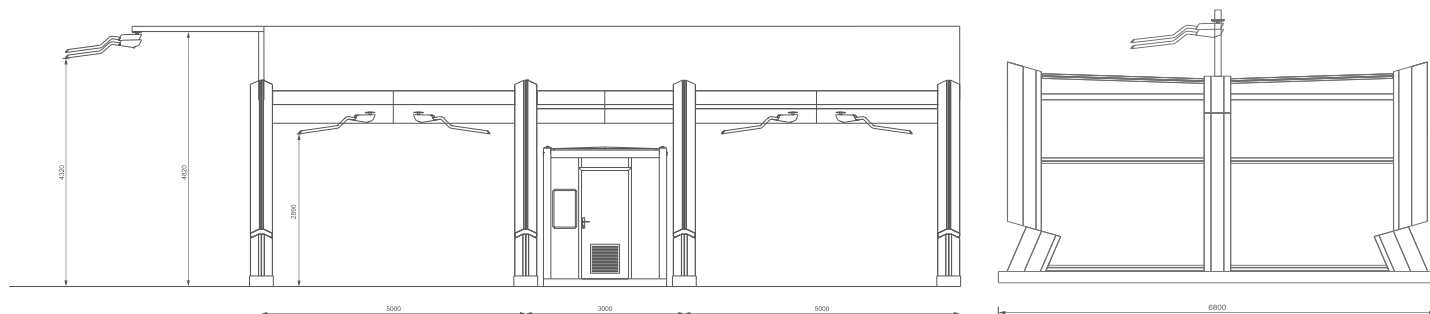

DIMENSIONS

Largeur de piste	5000 mm
Largeur emplacement du local technique	3000 mm
Profondeur	6800 mm
Hauteur	max. hauteur utile 2.7 m

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE

- Arches, traverses, supports, pièces métalliques en acier inoxydable (sauf les traverses de toit qui sont en acier galvanisé à chaud)
- Chaque piste de lavage sera équipée de 4 lampe LED



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Boîtier de commande intégré dans chaque piste de lavage équipé d'un écran tactile Schneider 5,7 avec la possibilité d'utiliser jusqu'à 6 pièces différentes.
- Boîtier en acier inoxydable, anti-effraction.
- Panneaux de toit isolés 40+80mm,
- RAL 9002 blanc, structure auto-portante
- Cloison en bâche dans les pistes de lavage avec le design standard imprimé Adriateh. Le design ne peut pas être modifié.

OPTION:

- Cloisons en panneaux lisses isolés de 30 mm, finition blanche RAL 9002, offrant une séparation élégante et fonctionnelle entre les pistes de lavage.
- Possibilité de recouvrir les parois de séparation avec de la sérigraphie mate standard Adriateh ou design personnalisé.




Station de lavage MARTINA

Station de lavage

Le futur est déjà là. Une inspiration à vous couper le souffle. De la pure technologie dans tous les sens du terme. Rien de similaire n'a déjà été vu sur le marché. Nous sommes certains que vos clients vont l'adorer.

Note: Certaines stations de lavage en photos sont équipées d'options non-standards




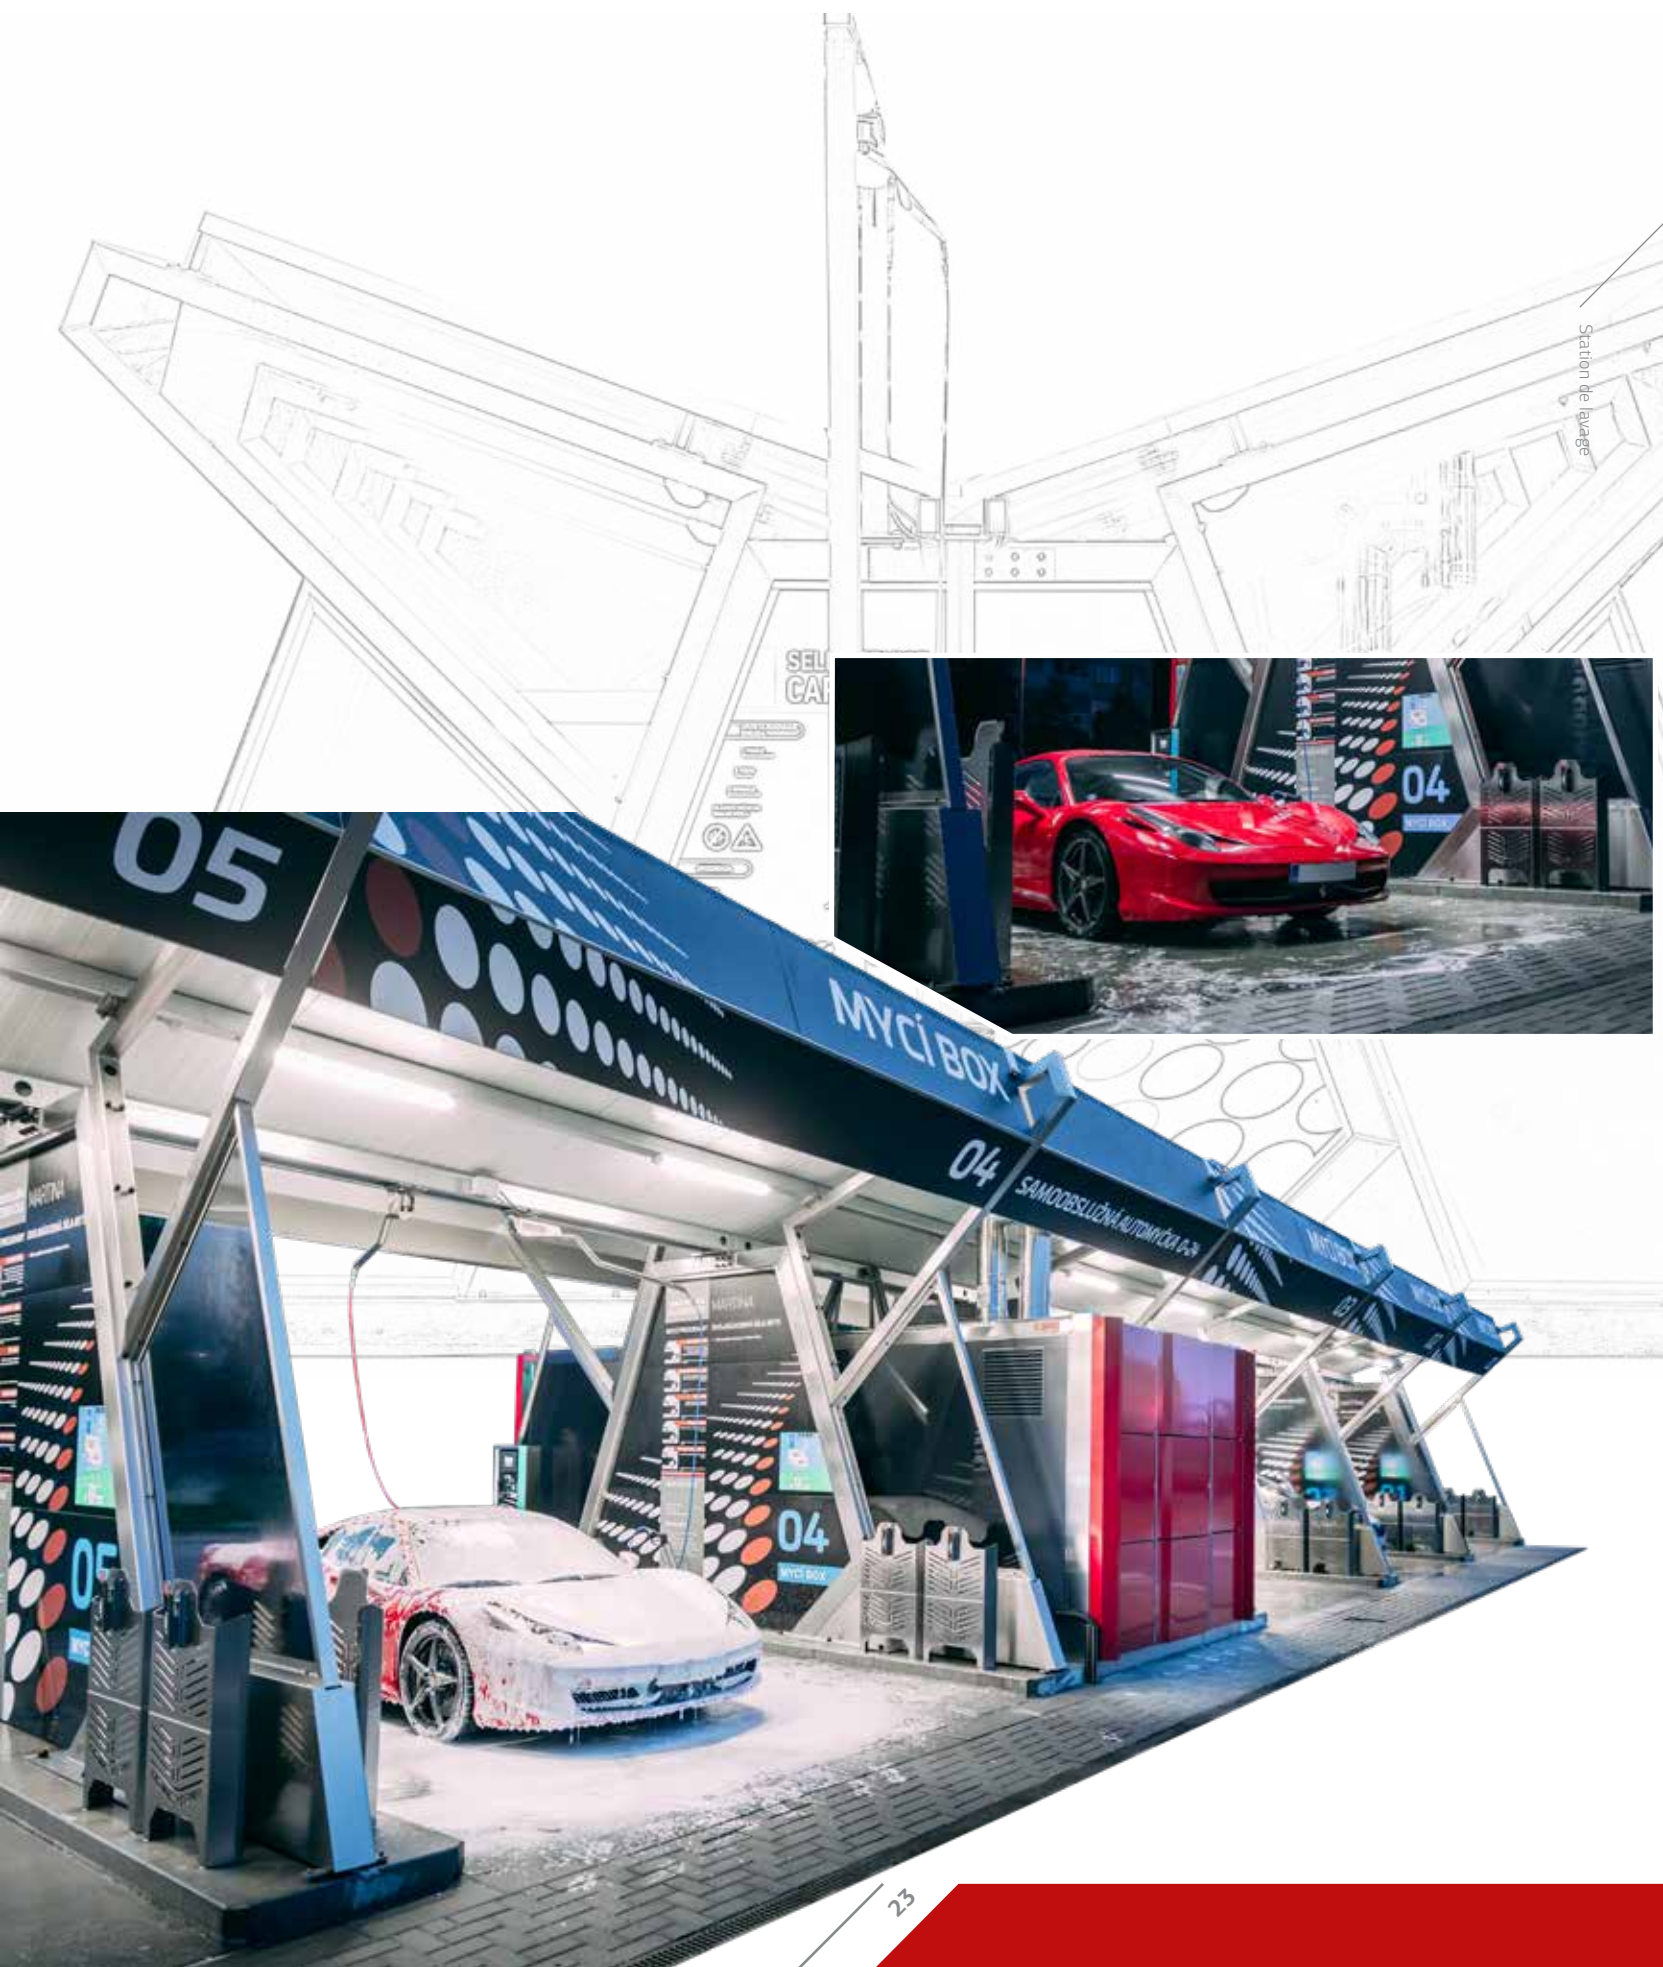


Station de lavage

STANDARD

Structure de la MARTINA

Station de lavage

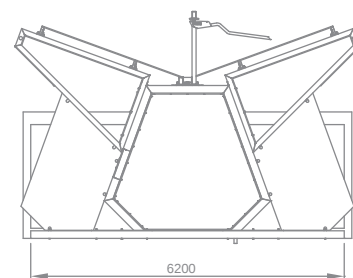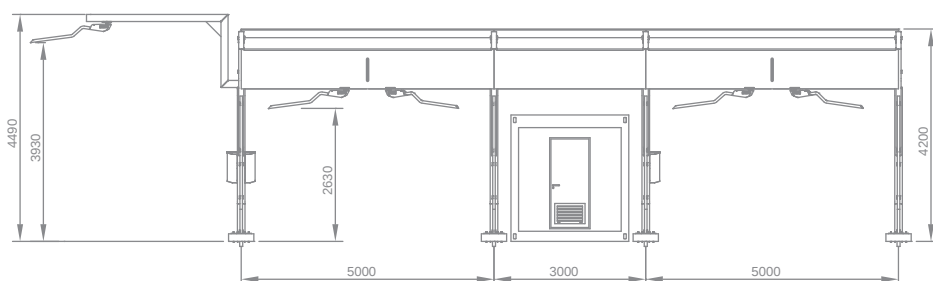

DIMENSIONS

Largeur de piste	5000 mm
Largeur emplacement du local technique	3000 mm
Profondeur	6200 mm
Hauteur	max. hauteur utile 2.7 m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Les traverses, supports, pièces métalliques sont en acier inoxydable sauf les traverses du toit qui sont en acier galvanisé à chaud.
- Chaque piste de lavage est équipée de 4 bacs LED



BOITIER DE COMMANDE

- Boitier de commande intégré dans chaque piste de lavage équipé d'un écran tactile Schneider 5,7 avec la possibilité d'utiliser jusqu'à 6 pièces différentes.
- Boitier en acier inoxydable, anti-effraction.
- Panneaux de toit isolés 40+80mm, RAL 9002 blanc, structure auto-portante
- Panneaux de separation lisses de 30mm RAL 9002, blanc, placés entre les pistes de lavage

OPTION:

- Possibilité de recouvrir les parois de séparation avec de la sérigraphie mate standard Adriateh ou design personnalisé.



Station de lavage

