

Local Technique

Technologie

TYPE 1 avec dimensions:

- l: 2330mm x L: 5960mm x H: 2580mm

TYPE 2 avec dimensions:

- l: 1500mm x L: 5960mm x H: 2580mm
- Hauteur intérieure 2345mm, renforcement en tubes d'acier, sous le conteneur: tôle galvanisée d'épaisseur 2 mm à partir du côté inférieur, structure portante renforcée, isolation laine de roche de 100mm, panneaux imperméables en bois + plaque d'extrémité en aluminium anti-dérapant
- Toit du local en tôle galvanisé d'épaisseur 0.5mm, panneaux isolés en polyurethane de 50mm d'épaisseur
- Murs du local en panneaux isolés de polyurethane d'épaisseur 50mm
- Porte isolée de 2030 x 850 mm
- Couleur standard RAL extérieur 7016, logo Adriatech sur le coin du cadre inox du haut
- Eclairage par LED avec interrupteur à l'intérieur du local
- Chauffage électrique à l'intérieur pour hors gel

TYPE 1

TYPE 2



ADRIATECH
TECHNOLOGY MEETS ART


Traitement de l'eau

TRAITEMENT DE L'EAU PAR OSMOSE

- Filtration de l'eau par adoucisseur avec cartouche remplaçable de 50 microns
- Contrôle électronique de l'adoucisseur avec débit de 5000 l/heure, adoucisseur DUPLEX avec bac à sel de 200l
- Contrôle électronique de l'eau osmosée (rinçage sans trace) avec 3 membranes (Cartouches en inox)
- Rejet de l'osmoseur reversé dans le réservoir d'eau douce (économie d'eau)
- Passage automatique entre eau osmosée et eau douce En cas de défaut de l'alimentation en eau, toute l'eau disponible est pompée pour le lavage
- Système de dosage central avec flotteur spiral électronique en inox, contrôlé électroniquement avec possibilité de régulation individuelle des produits chimiques pour chaque lavage programmation par piste - si défaut sur l'une des pompes haute pression sur une piste, les autres pistes fonctionneront correctement

OPTION:

- Système hors gel des pistes (au sol): à prévoir lors des VRD
- Paramétrage et commande sur l'écran tactile de l'automate

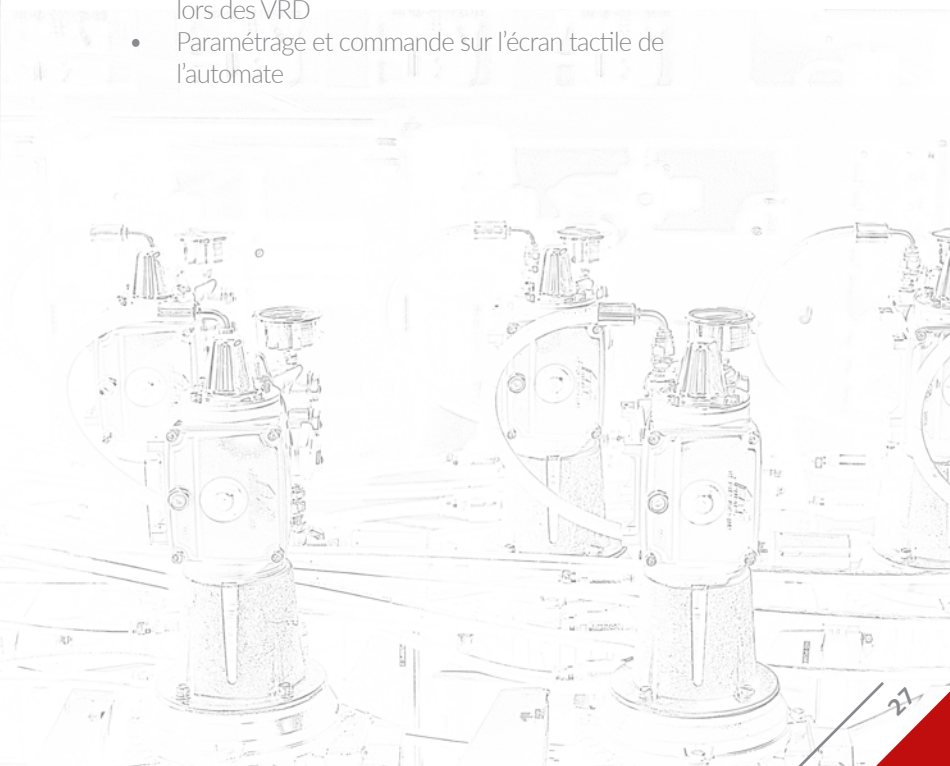

Pompes HP et Electrovalves

POMPES HAUTE PRESSION, MODÈLE CATPUMPS 350

- Faites au Japon, installées par défaut avec soupapes de sécurité et silent bloc
- Moteurs électriques de 2,2kW, 400V, 945 rpm

POMPES GRUNDFOS

ELECTROVANNES DANFOSS

- Pompe doseuse pour la cire et tous les autres programmes de lavage avec possibilité de réglage individuel pour chaque piste – si l'une des pompes tombe en panne, les autres pistes fonctionnent normalement

OPTION:

- Soupapes d'air BURKERT en inox, pour une durée de vie prolongée



Chauffage de l'eau


CHAUDIÈRE À COMBUSTION DIRECTE ACV, PERFORMANCE ÉLEVÉE

- Énergie au choix : Gazole ou gaz, électrique ou hybride avec préparation pour panneaux solaires
- Réservoir en acier inoxydable – Peut être utilisé aussi comme chauffe eau autonome
- Gaz prémélangé à faible émission , à tirage forcé de gaz naturel: jet 28 secondes ou 35 sec huile.
- Anti-Légionellose: L'eau chaude est stockée à une température constante
- Corps de chaudière complètement isolée en mousse polyurethane.
- Revêtement émaillé
- Panneau de contrôle avec thermostat, jauge T+P, horloge, réglage manuel de la température max , Bouton Marche/Arrêt, commutateur été/hiver.
- Réservoirs d'eau en polyéthylène nécessaires au fonctionnement de la machine
- Capacité du réservoir d'arrivée d'eau: 1.000L
- Capacité de la réserve d'eau osmosée: 2 x 1000L
- Flotteurs électroniques pour les cuves



Conduites Basse Pression

- Plomberie Basse Pression en composite Geberit, homogène et non délaminant
- Résistant à la corrosion externe et interne
- Faible dilatation thermique
- Résistant à la diffusion
- Toutes les couches sont collées à l'adhésif pour assurer un tuyau flexible fort


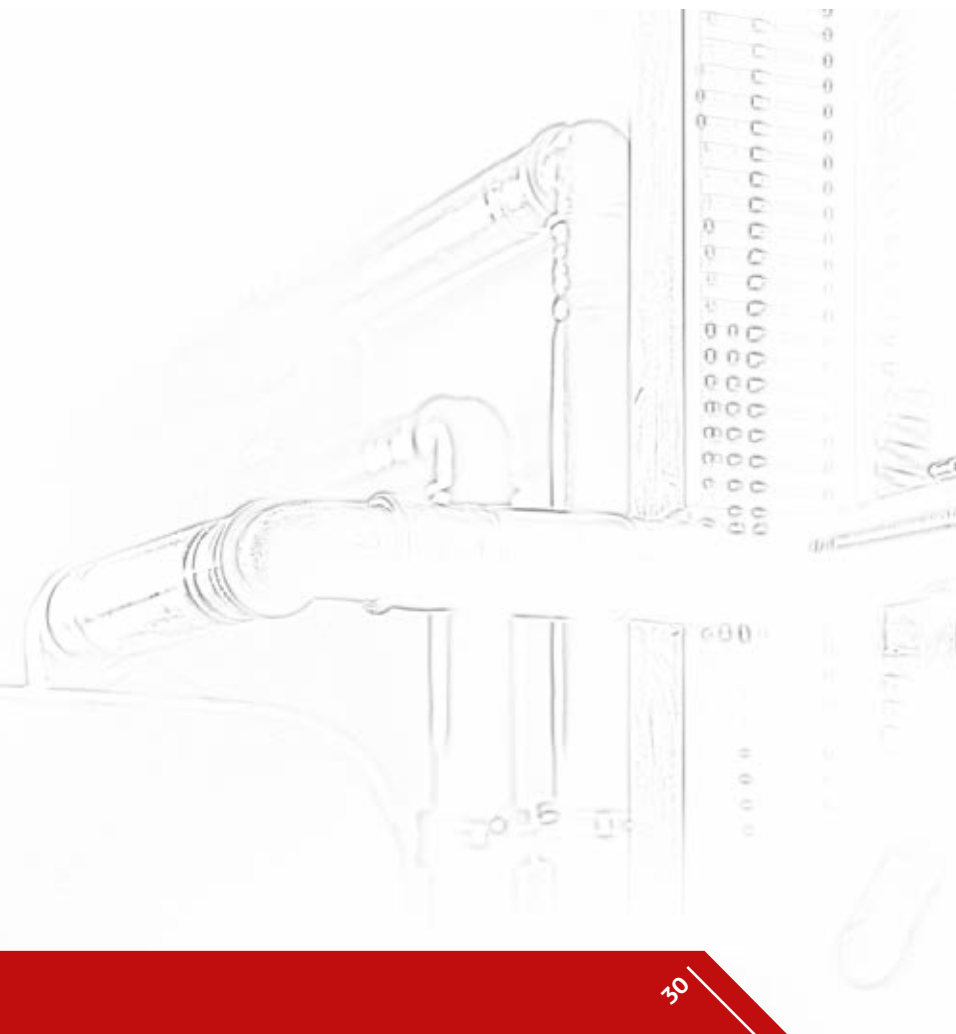


Unité de contrôle centrale

- Armoire électrique protégée avec tous les éléments électroniques intégrés
- Gestion et supervision des équipements par ordinateur Schneider équipé d'un écran tactile 11 pouces pour interface
- Gestion des prix via un menu protégé par un code d'accès
- Visualisation des compteurs depuis n'importe où, compteurs totaux ou en date de la dernière remise à zéro, fréquentation en direct pour toutes les pistes de lavage
- Système d'autodiagnostic, en cas de panne, localisation du défaut sur le schéma avec explication (environ 90% des pannes), visualisation des équipements: osmoseur, adoucisseur d'eau, agitateur central de poudre, système antigel, éclairage etc. Toutes les opérations de gestion et de supervision de la station sont disponibles via l'écran tactile Schneider
- Système antigel automatique avec réglages et commandes via l'interface écran tactile Schneider, avec vannes électromagnétiques Adriateh utilise des vannes "normalement ouvertes", cela signifie que lorsqu'elles sont sous tension, elles sont «fermées» et elles sont gérées par le PLC de la machine. En cas de panne d'électricité, les vannes restent ouvertes ce qui permet au système hors gel de fonctionner correctement et de protéger le matériel.



Technologie

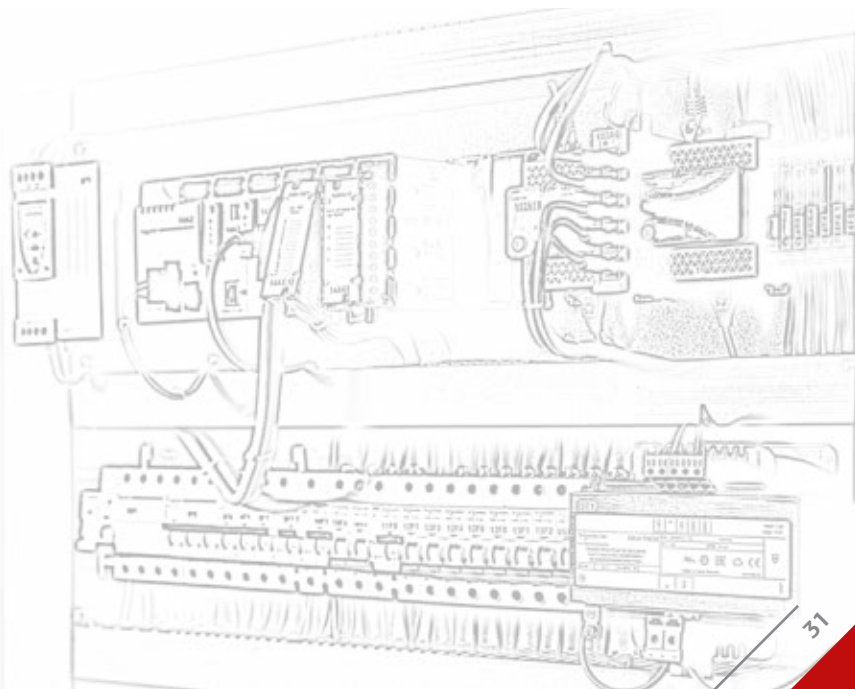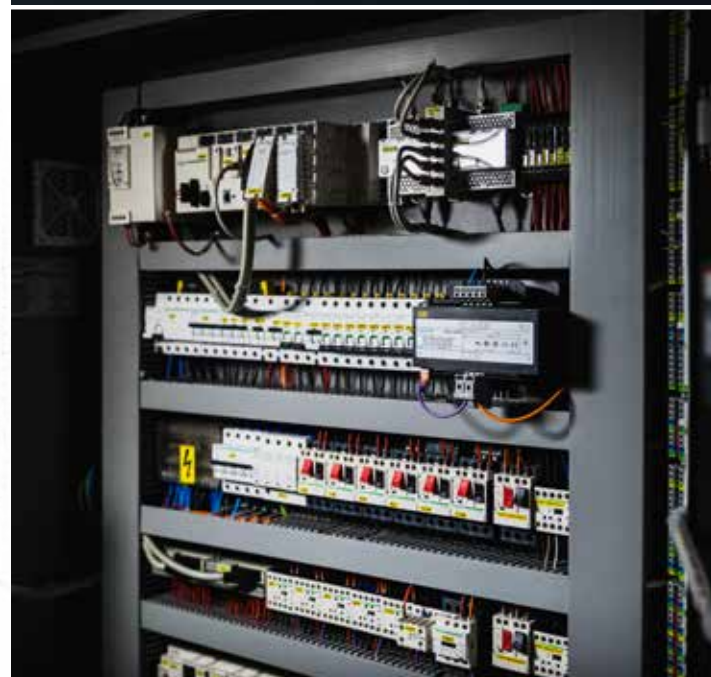



Diagnostic et télémétrie

Technologie

Restez informé sur l'état de votre station de lavage même quand vous n'êtes pas sur site.

Avec nos diagnostics avancés et notre système de télémétrie vous avez accès à de multiples fonctions telles que :

- Visualisation complète à distance de vos statistiques opérationnels depuis votre PC ou smartphone
- Aperçu graphique et textuel de l'état des équipements
- Rapport graphique et textuel des dysfonctionnements ou pannes
- Compteurs séparés pièces jetons et badges
- Données cryptées uniquement accessibles par vous

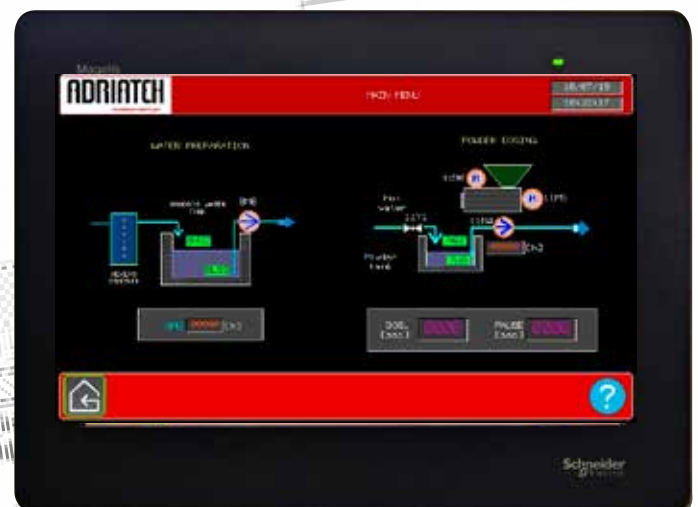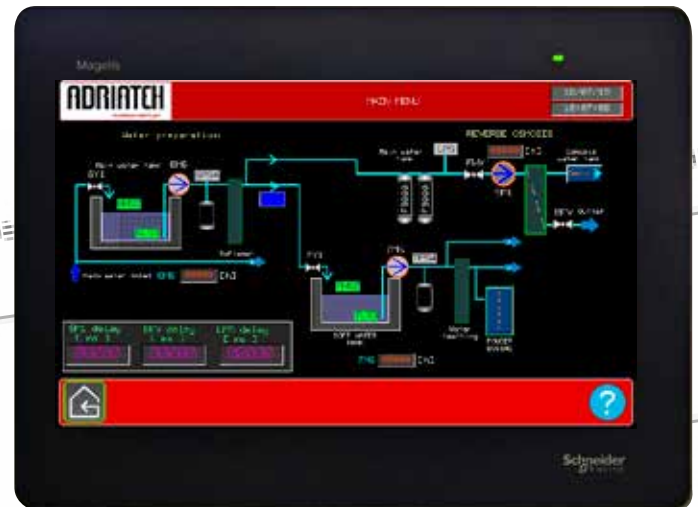

Système de paiement +



Solutions de paiement modernes : pièces, jetons Adriateh, clés magnétiques rechargeables et de nouvelles options innovantes sur le marché.

VOTRE CLIENT A DE NOUVELLES HABITUDES , SAVEZ VOUS Y RÉPONDRE ?

La transformation numérique dans le secteur du lavage auto permet aux propriétaires de centres de lavage de faire de meilleurs choix et de s'adapter sans cesse aux habitudes des clients.

Ready2Wash est une solution logicielle complète de gestion de station de lavage qui permet aux propriétaires des centres d'obtenir:

- Des rapports en temps réel
- Un aperçu financier pour une ou plusieurs stations
- La gestion de plusieurs stations de lavage, de sites différents
- Un programme de récompense pour vos clients fidèles
- Un paiement virtuel pour le lavage
- De diffuser des affaires en dehors de la station de lavage

RAPPORTS SÉCURISÉS EN TEMPS RÉEL

Vous donne l'historique des ventes, le taux de fréquentation et des informations sur les comportements utilisateurs. Créez une nouvelle stratégie commerciale et prenez de meilleures décisions basées sur des données en temps réel

VOTRE STATION DE LAVAGE À PORTÉE DE CLIC

Ready2Wash vous aide à gérer plusieurs stations depuis n'importe quel endroit. Maintenant, vous pouvez surveiller votre station, connaître les dysfonctionnements en temps réel et réagir à temps. Vous pouvez accéder à votre tableau de bord à partir de votre PC, tablette ou smartphone.



FIDÉLISATION ET SUIVI CLIENTS

Connaître et récompenser vos fidèles clients même quand vous n'êtes pas sur votre centre de lavage. Créez différents programmes de fidélité pour vos clients réguliers basés sur leurs habitudes de consommation.

Proposez leur des offres et promotions directement sur leurs téléphones portables et donnez leur une raison de revenir.

PAIEMENT MOBILE SÉCURISÉ ET JETONS VIRTUELS

Ready2Wash peut remplacer la monnaie les jetons ainsi que les badges de fidélité par des jetons virtuels. Le client peut démarrer le lavage directement grâce à son téléphone portable et acheter des jetons virtuels sans monnaie.

Le paiement virtuel est sécurisé par 3D Secure system.

AUGMENTER VOS VENTES

Dorénavant vous pouvez vendre et promouvoir votre lavage à l'extérieur de votre station et collaborer avec diverses entreprises locales.

Ready2Wash vous permet de créer des promotions avec des jetons virtuels et de les partager facilement.

READY2WASH INCLUT:

- L'application Ready2Wash pour les exploitants
- L'application Ready2Wash pour vos clients
- Le portail web Ready2Wash pour les utilisateurs

